

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2004-088723

(43)Date of publication of application : 18.03.2004

(51)Int.Cl.

H04N 7/32

(21)Application number : 2003-049711

(71)Applicant : MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing : 26.02.2003

(72)Inventor : SUMINO SHINYA  
KONDO TOSHIYUKI  
HAGAI MAKOTO  
ABE SEISHI

(30)Priority

Priority number : 2002110424

Priority date : 12.04.2002

Priority country : JP

2002190955

28.06.2002

JP

2002 377656

06.05.2002


US

## (54) IMAGE ENCODING METHOD AND IMAGE DECODING METHOD

(57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide an image coding method and an image decoding method by which an image can be restored correctly even if part of memory management information is lost by a transmission path error, a candidate of a reference image that can be referred to is selected more appropriately, and coding efficiency is improved.

**SOLUTION:** The method includes: a step (Step100) for coding an image; a step (Step102) for deciding the presence of an unwanted memory; a step (Step103) for coding the memory management information for opening the unwanted memory when there is the unwanted memory; a step (Step104) for opening the unwanted memory; a step (Step105) for deciding whether or not the management information for opening the unwanted memory is coded by coding a preceding image; and a step (Step106) for coding the memory management information for opening the unwanted memory again when the memory management information is coded.

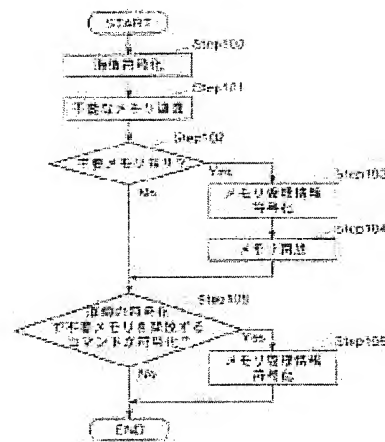

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-88723

(P2004-88723A)

(43) 公開日 平成16年3月18日 (2004. 3. 18)

(51) Int. Cl. <sup>7</sup>  
H04N 7/32F I  
H04N 7/137テーマコード (参考)  
5C059

審査請求 未請求 請求項の数 35 O L (全 53 頁)

(21) 出願番号 特願2003-49711 (P2003-49711)  
 (22) 出願日 平成15年2月26日 (2003. 2. 26)  
 (31) 優先権主張番号 60/377, 656  
 (32) 優先日 平成14年5月6日 (2002. 5. 6)  
 (33) 優先権主張国 米国 (US)  
 (31) 優先権主張番号 特願2002-110424 (P2002-110424)  
 (32) 優先日 平成14年4月12日 (2002. 4. 12)  
 (33) 優先権主張国 日本国 (JP)  
 (31) 優先権主張番号 特願2002-190955 (P2002-190955)  
 (32) 優先日 平成14年6月28日 (2002. 6. 28)  
 (33) 優先権主張国 日本国 (JP)

(71) 出願人 000005821  
 松下電器産業株式会社  
 大阪府門真市大字門真1006番地  
 (74) 代理人 100109210  
 弁理士 新居 広守  
 (72) 発明者 角野 真也  
 大阪府門真市大字門真1006番地 松下  
 電器産業株式会社内  
 (72) 発明者 近藤 敏志  
 大阪府門真市大字門真1006番地 松下  
 電器産業株式会社内  
 (72) 発明者 羽飼 誠  
 大阪府門真市大字門真1006番地 松下  
 電器産業株式会社内

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 画像符号化方法および画像復号化方法

## (57) 【要約】

【課題】 伝送路エラーで一部のメモリ管理情報が消失しても正しく復元可能な画像符号化方法および画像復号化方法等と、参照可能な参照画像の候補をより適切に選択して符号化効率を高める画像符号化方法および画像復号化方法等を提供する。

【解決手段】 画像の符号化を行うステップ (Step 100) と、不要なメモリが有るかを判定するステップ (Step 102) と、不要なメモリが有る場合に不要なメモリを開放するメモリ管理情報を符号化するステップ (Step 103) と、不要なメモリを開放するステップ (Step 104) と、直前の画像の符号化で不要メモリを開放するコマンドが符号化かを判断するステップ (Step 105) と、メモリ管理情報が符号化された場合は、再度、不要メモリを開放するメモリ管理情報を符号化するステップ (Step 106) とを含む。

【選択図】 図2

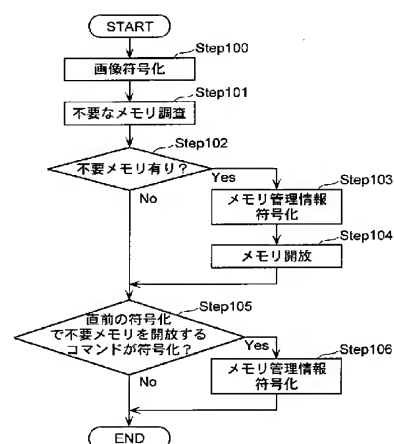

**【特許請求の範囲】****【請求項 1】**

メモリ内に保存されている複数の参照ピクチャから選択した参照ピクチャを参照して符号化する画像符号化方法であって、  
前記選択した参照ピクチャを参照して、符号化対象ピクチャを符号化するピクチャ符号化ステップと、  
前記メモリ内に保存されている参照ピクチャを制御管理するためのメモリ管理情報を前記符号化された符号化対象ピクチャに付随させて符号化する管理情報符号化ステップと、  
前記メモリ管理情報を前記管理情報符号化ステップにおける符号化とは別に再度符号化する管理情報再符号化ステップと  
を含むことを特徴とする画像符号化方法。

10

**【請求項 2】**

前記管理情報再符号化ステップでは、前記再度符号化されたメモリ管理情報に、前記管理情報符号化ステップにおいてメモリ管理情報を付随させた前記符号化対象ピクチャを特定する情報を付随させる  
ことを特徴とする請求項 1 記載の画像符号化方法。

**【請求項 3】**

前記管理情報再符号化ステップでは、前記メモリ管理情報の符号化を繰り返す  
ことを特徴とする請求項 1 又は 2 記載の画像符号化方法。

**【請求項 4】**

前記メモリ管理情報は、前記メモリの不要になり開放するメモリ領域を指定する情報である  
ことを特徴とする請求項 1 から請求項 3 のいずれか 1 項に記載の画像符号化方法。

20

**【請求項 5】**

前記メモリは、参照ピクチャの保存時間の短い短時間保存メモリと、前記短時間保存メモリよりも参照ピクチャの保存時間の長い長時間保存メモリとを備え、  
前記メモリ管理情報は、前記短時間保存メモリから前記長時間保存メモリに移動する対象の参照ピクチャを指定する情報である  
ことを特徴とすることを特徴とする請求項 1 から請求項 3 のいずれか 1 項に記載の画像符号化方法。

30

**【請求項 6】**

前記管理情報再符号化ステップでは、前記管理情報符号化ステップにおいて前記メモリ管理情報を付随させた符号化対象ピクチャとは異なる少なくとも 1 つの他の符号化対象ピクチャに付随させて前記メモリ管理情報を再度符号化する  
ことを特徴とする請求項 1 から請求項 5 のいずれか 1 項に記載の画像符号化方法。

**【請求項 7】**

前記管理情報符号化ステップにおいて、前記メモリ管理情報を前記メモリに保存されない符号化対象ピクチャに付随させる場合には、前記管理情報再符号化ステップにおいて、前記メモリ管理情報を前記メモリに保存される符号化対象ピクチャにも付随させる  
ことを特徴とする請求項 6 に記載の画像符号化方法。

40

**【請求項 8】**

メモリ内に保存されている複数の参照ピクチャから選択した参照ピクチャを参照して復号化する画像復号化方法であって、  
前記メモリ内に保存されている参照ピクチャを制御管理するためのメモリ管理情報を復号化し、復号化したメモリ管理情報に基づいて、前記メモリの不要になるメモリ領域を開放する場合に、開放するメモリ領域が開放済でなければメモリ領域を開放し、開放するメモリ領域がすでに開放済であれば前記メモリに対して何も処理を行わない  
ことを特徴とする画像復号化方法。

**【請求項 9】**

メモリ内に保存されている複数の参照ピクチャから選択した参照ピクチャを参照して復号

50

化する画像復号化方法であって、

前記メモリは、参照ピクチャの保存時間の短い短時間保存メモリと、前記短時間保存メモリよりも参照ピクチャの保存時間の長い長時間保存メモリとを備え、

前記画像復号化方法は、前記メモリに保存されている参照ピクチャを制御管理するためのメモリ管理情報を復号化し、復号化したメモリ管理情報に基づいて、前記メモリ内に保存されている参照ピクチャを前記短時間保存メモリから前記長時間保存メモリに移動する場合に、移動対象の参照ピクチャが前記短時間保存メモリに存在すれば当該参照ピクチャを前記短時間保存メモリから前記長時間保存メモリに移動し、移動対象の参照ピクチャが前記短時間保存メモリに存在しなければ前記メモリ内の移動を行わない

ことを特徴とする画像復号化方法。

10

#### 【請求項 10】

メモリ内に保存されている複数の参照ピクチャから選択した参照ピクチャを参照して符号化する画像符号化方法であって、

重要度が符号化対象ピクチャ以上である前記メモリ内に保存されている参照ピクチャを参照ピクチャの候補として符号化する

ことを特徴とする画像符号化方法。

#### 【請求項 11】

メモリ内に保存されている複数の参照ピクチャから選択した参照ピクチャを参照して符号化したデータストリームが記録された記録媒体であって、

前記選択した参照ピクチャを参照して、符号化対象ピクチャを符号化した符号化データと

20

、前記メモリに保存されている参照ピクチャを制御管理するためのメモリ管理情報を前記符号化された符号化データに付随させて符号化した管理情報符号化データと、

前記メモリ管理情報を前記管理情報符号化データとは別に再度符号化した管理情報再符号化データと

含むデータストリームが記録された記録媒体。

#### 【請求項 12】

メモリ内に保存されている複数の参照ピクチャから選択した参照ピクチャを参照して符号化したデータストリームが記録された記録媒体であって、

前記選択した参照ピクチャを参照して符号化された符号化対象ピクチャに付随させて最初に符号化されたメモリ管理情報とは別に、前記メモリ管理情報が再度符号化された管理情報再符号化データ

30

を含むデータストリームが記録された記録媒体。

#### 【請求項 13】

前記管理情報再符号化データには、前記符号化された符号化対象ピクチャを特定する情報が付随している

ことを特徴とする請求項 12 記載のデータストリームが記録された記録媒体。

#### 【請求項 14】

メモリ内に保存されている複数の参照ピクチャから選択した参照ピクチャを参照して符号化する画像符号化装置であって、

40

前記選択した参照ピクチャを参照して、符号化対象ピクチャを符号化するピクチャ符号化手段と、

前記メモリに保存されている参照ピクチャを制御管理するためのメモリ管理情報を前記符号化された符号化対象ピクチャに付随させて符号化する管理情報符号化手段と、

前記メモリ管理情報を前記管理情報符号化手段が行う符号化とは別に再度符号化する管理情報再符号化手段とを備える

ことを特徴とする画像符号化装置。

#### 【請求項 15】

前記管理情報再符号化手段は、前記再度符号化されたメモリ管理情報に、前記管理情報符号化手段がメモリ管理情報を付随させた前記符号化対象ピクチャを特定する情報を付随さ

50

せる

ことを特徴とする請求項 1 4 に記載の画像符号化装置。

【請求項 1 6】

前記メモリ管理情報は、前記メモリの不要になり開放するメモリ領域を指定する情報である

ことを特徴とする請求項 1 4 または 1 5 に記載の画像符号化装置。

【請求項 1 7】

前記メモリは、参照ピクチャの保存時間の短い短時間保存メモリと、前記短時間保存メモリより参照ピクチャの保存時間の長い長時間保存メモリとを備え、

前記メモリ管理情報は、前記短時間保存メモリから前記長時間保存メモリに移動する対象の参照ピクチャを指定する情報である

ことを特徴とする請求項 1 4 または 1 5 に記載の画像符号化装置。

【請求項 1 8】

前記管理情報再符号化手段は、前記管理情報符号化手段が前記メモリ管理情報を付随させた符号化対象ピクチャとは異なる少なくとも 1 つの他の符号化対象ピクチャに付随させて前記メモリ管理情報を再度符号化する

ことを特徴とする請求項 1 4 から 1 7 のいずれか 1 項に記載の画像符号化装置。

【請求項 1 9】

メモリ内に保存されている複数の参照ピクチャから選択した参照ピクチャを参照して復号化する画像復号化装置であって、

前記メモリに保存されている参照ピクチャを制御管理するためのメモリ管理情報を復号化する管理情報復号化手段と、

前記管理情報復号化手段が復号化したメモリ管理情報に基づいて、前記メモリのメモリ領域を開放する場合に、開放するメモリ領域が開放済でなければメモリ領域を開放し、開放するメモリ領域がすでに開放済であれば前記メモリに対して何も処理を行わないメモリ管理情報制御手段と

を備えることを特徴とする画像復号化装置。

【請求項 2 0】

ピクチャの保存時間の短い短時間保存メモリと、前記短時間保存メモリより画像の保存時間の長い長時間保存メモリを備えるメモリ内に保存されている複数の参照ピクチャから選択した参照ピクチャを参照して復号化する画像復号化装置であって、

前記メモリに保存されているピクチャを制御管理するためのメモリ管理情報を復号化する管理情報復号化手段と、

前記管理情報復号化手段が復号化したメモリ管理情報が指定する、前記メモリ内に保存されているピクチャを前記短時間保存メモリから前記長時間保存メモリに移動する対象の参照ピクチャがメモリに存在すれば当該参照ピクチャを前記短時間保存メモリから前記長時間保存メモリに移動し、移動する対象の参照ピクチャがメモリに存在しなければメモリに対して何も処理を行わないメモリ管理情報制御手段と

を備えることを特徴とする画像復号化装置。

【請求項 2 1】

メモリ内に保存されている複数の参照ピクチャから選択した参照ピクチャを参照して符号化する画像符号化装置であって、

重要度が符号化対象ピクチャ以上である前記メモリ内に保存されている参照ピクチャを参照ピクチャの候補として符号化する符号化手段を備えることを特徴とする画像符号化装置。

【請求項 2 2】

コンピュータにより、請求項 1 記載の画像符号化方法を行うためのプログラムであって、請求項 1 記載の画像符号化方法に含まれるステップをコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。

【請求項 2 3】

10

20

30

40

50

コンピュータにより、請求項４記載の画像符号化方法を行うためのプログラムであって、請求項４記載の画像符号化方法に含まれるステップをコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。

【請求項２４】

コンピュータにより、請求項８記載の画像復号化方法を行うためのプログラムであって、請求項８記載の画像復号化方法をコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。

【請求項２５】

コンピュータにより、請求項５記載の画像符号化方法を行うためのプログラムであって、請求項５記載の画像符号化方法に含まれるステップをコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。 10

【請求項２６】

コンピュータにより、請求項９記載の画像復号化方法を行うためのプログラムであって、請求項９記載の画像復号化方法をコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。

【請求項２７】

コンピュータにより、請求項１０記載の画像符号化方法を行うためのプログラムであって、請求項１０記載の画像符号化方法をコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。 20

【請求項２８】

符号化対象ピクチャを符号化するステップと、  
前記符号化対象ピクチャを符号化した後に参照されない参照ピクチャがメモリ内にあるかどうかを判断するステップと、  
前記参照されない参照ピクチャがあれば、参照されないことにより不要になるメモリ領域を開放するコマンドとして、符号化データを復号化する復号化装置において前記符号化対象ピクチャを復号化した後に前記不要になるメモリ領域を開放することを示すコマンドを符号化するステップと、  
前記不要になるメモリ領域を開放するステップと、  
前記符号化対象ピクチャより後に符号化される別の符号化対象ピクチャを符号化するときに、前記別の符号化対象ピクチャを復号化する前に前記不要になるメモリ領域を開放することを示すコマンドを符号化するステップと  
を含むことを特徴とする画像符号化方法。 30

【請求項２９】

復号化対象ピクチャに付随するメモリを管理するメモリ管理情報を復号化するステップと、  
前記メモリ管理情報が、前記復号化対象ピクチャを復号化する前にメモリを管理する処理を行うことを示す復号化前用コマンドであるかどうかを判断する第一の判断ステップと、  
前記第一の判断ステップで前記メモリ管理情報が前記復号化前用コマンドであると判断されたとき、メモリを管理する処理が済んでいるかどうかを判断する第二の判断ステップと  
、  
前記第二の判断ステップにおいてメモリを管理する処理が済んでいると判断されたとき、前記復号化対象ピクチャを復号化し、前記第二の判断ステップにおいてメモリを管理する処理が済んでいないと判断されたとき、前記メモリ管理情報に基づきメモリを管理する処理をした後に前記復号化対象ピクチャを復号化するステップと  
を含むことを特徴とする画像復号化方法。 40

【請求項３０】

復号化対象ピクチャに付随するメモリを管理するメモリ管理情報を復号化するステップと、  
前記メモリ管理情報が、前記復号化対象ピクチャを復号化する前にメモリを管理する処理 50

をすることを示す復号化前用コマンドであるかどうかを判断する第一の判断ステップと、  
前記復号化対象ピクチャを復号化する復号化ステップと、  
前記第一の判断ステップにおいて、前記メモリ管理情報が前記復号化前用コマンドでない  
と判断されたとき、前記メモリ管理情報が、復号化対象ピクチャを復号化した後にメモリ  
を管理する処理をすることを示す復号化後用コマンドであるかどうかを判断する第三の判  
断ステップと、  
前記第三の判断ステップにおいて、前記メモリ管理情報が前記復号化後用コマンドである  
と判断されたとき、前記メモリ管理情報に基づきメモリを管理する処理をするステップと  
を含むことを特徴とする画像復号化方法。

【請求項 31】

符号化対象ピクチャを符号化するステップと、  
前記符号化対象ピクチャを符号化した後にメモリ内にある参照ピクチャが全て参照されな  
いピクチャかどうかを判断する判断ステップと、  
前記判断ステップにおいて、前記メモリ内にある参照ピクチャは全て参照されないピクチャ  
であると判断されたとき、前記メモリ内にある参照ピクチャを全て削除する命令である  
初期化コマンドを符号化するステップと、  
前記メモリ内にある参照ピクチャを全て削除する初期化ステップと、  
前記符号化対象ピクチャより後に符号化される別の符号化対象ピクチャを符号化するとき  
に、前記符号化対象ピクチャの符号化時に削除された、前記符号化対象ピクチャより前に  
前記メモリ内に保存された全参照ピクチャを削除の対象とする付加情報に基づいて、メモ  
リ内にある参照ピクチャを削除することを示す命令である初期化再送コマンドを符号化す  
るステップと  
を含むことを特徴とする画像符号化方法。

【請求項 32】

復号化対象ピクチャに付随するメモリを管理するメモリ管理情報を復号化するステップと  
、  
前記復号化対象ピクチャを復号化するステップと、  
前記メモリ管理情報に、メモリ内にある参照ピクチャを全て削除する命令である初期化コ  
マンドがあるかどうかを判断する初期化判断ステップと、  
前記初期化判断ステップにおいて前記メモリ管理情報に、前記初期化コマンドがあると判  
断されなかったとき、  
前記メモリ管理情報に、前記復号化対象ピクチャより前に復号化された別の復号化対象ピ  
クチャを復号化したときに初期化して削除するべきである、前記別の復号化対象ピクチャ  
より前に前記メモリ内に保存された参照ピクチャを削除するために、削除の対象を示す付  
加情報に基づいて、メモリ内にある参照ピクチャを削除する命令である初期化再送コマン  
ドがあるかどうかを判断する初期化再送判断ステップと、  
前記初期化再送判断ステップにおいて、前記メモリ管理情報が前記初期化再送コマンドで  
あると判断されたとき、メモリ内にある参照ピクチャが全て削除されているかどうかを判  
断する初期化済み判断ステップと、  
前記初期化済み判断ステップにおいて、メモリ内にある参照ピクチャが全て削除されてい  
ないと判断されたとき、前記付加情報に基づいてメモリ内にある参照ピクチャを削除する  
削除ステップと  
を含むことを特徴とする画像復号化方法。

【請求項 33】

前記メモリは、先入先出メモリである短時間保存メモリと前記短時間保存メモリよりも参  
照ピクチャを長時間保存するために用いられる長時間保存メモリとを有しており、  
前記削除ステップにおいて、さらに前記長時間保存メモリのサイズを 0 とすることを特徴  
とする請求項 32 に記載の画像復号化方法。

【請求項 34】

メモリ内に保存されている複数の参照ピクチャから選択した参照ピクチャを参照してスラ

10

20

30

40

50

イス単位で符号化したデータストリームが記録された記録媒体であって、

前記メモリ内に保存されている参照ピクチャをメモリから除去する場合に、除去する対象の参照ピクチャを指定する情報を少なくとも２つのスライスに付随して符号化したデータストリームが記録された記録媒体。

#### 【請求項 35】

メモリ内に保存されている複数の参照ピクチャから選択したピクチャを参照してスライス単位で符号化したデータストリームが記録された記録媒体であって、

前記メモリ内に保存されている参照ピクチャをメモリから除去する場合に、除去する対象の参照ピクチャを指定する情報を少なくとも２つのスライスに付随して符号化し、さらに前記スライスが前記除去する対象の参照ピクチャを指定する情報を有することを示す情報を前記スライスに付随して符号化し、前記除去する対象の参照ピクチャを指定する情報を有さないスライスで、前記除去する対象の参照ピクチャを指定する情報を参照するとき、前記除去する対象の参照ピクチャを指定する情報を参照することを示す情報を符号化したデータストリームが記録された記録媒体。

#### 【発明の詳細な説明】

#### 【0001】

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は、動画像信号を画面間の相関を利用して効率良く圧縮する画像符号化方法とそれを正しく復号化する画像復号化方法、並びにそれをソフトウェアで実施するためのプログラム等に関する。

#### 【0002】

#### 【従来の技術】

近年、音声、画像、その他の画素値を統合的に扱うマルチメディア時代を迎え、従来からの情報メディア、つまり新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、電話等の情報を人に伝達する手段がマルチメディアの対象として取り上げられるようになってきた。一般に、マルチメディアとは、文字だけでなく、図形、音声、特に画像等を同時に関連づけて表すことをいうが、上記従来の情報メディアをマルチメディアの対象とするには、その情報をデジタル形式にして表すことが必須条件となる。

#### 【0003】

ところが、上記各情報メディアの持つ情報量をデジタル情報量として見積もってみると、文字の場合１文字当たりの情報量は１～２バイトであるのに対し、音声の場合１秒当たり６４ｋｂｉｔ／ｓ（電話品質）、さらに動画については１秒当たり１００Ｍｂｉｔ／ｓ（現行テレビ受信品質）以上の情報量が必要となり、上記情報メディアでその膨大な情報をデジタル形式でそのまま扱うことは現実的では無い。例えば、テレビ電話は、６４ｋｂ／ｓ～１．５Ｍｂ／ｓの伝送速度を持つサービス総合デジタル網（ＩＳＤＮ：Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｎｅｔｗｏｒｋ）によってすでに実用化されているが、テレビ・カメラの映像をそのままＩＳＤＮで送ることは不可能である。

#### 【0004】

そこで、必要となってくるのが情報の圧縮技術であり、例えば、テレビ電話の場合、ＩＴＵ－Ｔ（国際電気通信連合 電気通信標準化部門）で国際標準化されたＨ．２６１やＨ．２６３規格の動画圧縮技術が用いられている。また、ＭＰＥＧ－１規格の情報圧縮技術によると、通常の音楽用ＣＤ（コンパクト・ディスク）に音声情報とともに画像情報を入れることも可能となる。

#### 【0005】

ここで、ＭＰＥＧ（Ｍoving Picture Experts Group）とは、動画面信号のデジタル圧縮の国際規格であり、ＭＰＥＧ－１は、動画面信号を１．５Ｍｂ／ｓまで、つまりテレビ信号の情報を約１００分の１にまで圧縮する規格である。また、ＭＰＥＧ－１規格を対象とする伝送速度が主として約１．５Ｍｂ／ｓに制限されていることから、さらなる高画質化の要求をみたすべく規格化されたＭＰＥＧ－２では、動画像信号が２～１５Ｍｂ／ｓに圧縮される。

10

20

30

40

50



## 【0006】

さらに現状では、MPEG-1、MPEG-2と標準化を進めてきた作業グループ（ISO/IEC JTC1/SC29/WG11）によって、より圧縮率が高いMPEG-4が規格化された。MPEG-4では、当初、低ビットレートで効率の高い符号化が可能になるだけでなく、伝送路誤りが発生しても主観的な画質劣化を小さくできる強力な誤り耐性技術も導入されている。また、ISO/IECとITUの共同で次世代画面符号化方式として、JVT（Joint Video Team）の標準化活動が進んでおり、現時点ではジョイント・モデル2（JM2）と呼ばれるものが最新である。

## 【0007】

JVTでは、従来の動画像符号化と異なり、前方参照画像として複数の画像（ピクチャ）から任意の画像（ピクチャ）を参照画像として選択可能である。ここで、ピクチャとはフレームまたはフィールドのことを表す。 10

## 【0008】

図35（a）はメモリに保存された複数の参照画像から選択した画像を参照して符号化する画像符号化の説明図である。図35（b）は、画像が保存されるメモリの構成を示す構成図である。

## 【0009】

図35（b）に示すように、メモリは短時間保存メモリと長時間保存メモリから構成される。短時間保存メモリは直前に復号化した数画像を記憶するものであり、いわゆるMPEG-1やMPEG-2のPピクチャ（前方予測符号化ピクチャ）およびBピクチャ（双方向予測符号化ピクチャ）の参照画像に相当する。長時間保存メモリは短時間保存メモリよりも画像信号を長時間保存するために用いられる。 20

## 【0010】

通常は、短時間保存メモリはFIFO（先入先出）メモリであり、メモリの上限を超えた画像を短時間保存メモリに保存する場合には、短時間保存メモリ内の最も古い時刻の画像が除去されてその領域に新しい画像が保存される。従って、通常はFIFOの仕組みによってメモリから除去された参照画像を参照したい場合には、その参照画像を予め短時間保存メモリから長時間保存メモリに移動して長時間保存メモリ内に保存することにより長時間の参照が可能となる。長時間メモリは、保存する領域を明示する方法であり、同じ領域を指定して上書きしない限りその領域に保存したピクチャを参照可能である。 30

## 【0011】

図35（a）は画像符号化の際の予測状況を示しており、ピクチャ番号2の画像はピクチャ番号0の画像を参照し、ピクチャ番号1の画像はピクチャ番号0またはピクチャ番号2の画像を参照する。同様にして、ピクチャ番号4の画像はピクチャ番号0、2の画像を参照し、ピクチャ番号6の画像はピクチャ番号0の画像を参照する。更にピクチャ番号5の画像では、ピクチャ番号0、2、4、6の画像を参照することが出来る。

## 【0012】

さて、この図35（a）では、ピクチャ番号0、6、12の画像は比較的長時間後まで参照されるのに対し、ピクチャ番号2、4、8の画像等は短時間後の画像からのみ参照される。そこで、画像を保存するメモリ領域を図35（b）の様に短時間保存用メモリと長時間保存メモリに分割し、長時間保存が必要なメモリにピクチャ（フレーム）番号0、6、12の画像を保存することが出来る。 40

## 【0013】

さて、この図35（a）に示すようなメモリを効率的に使用するためには高度なメモリ管理が必要であり、メモリを制御するための仕組みがJVTに導入されている。

## 【0014】

メモリを制御するコマンドは以下のものがある。

1. 参照可能な画像を選択するコマンド
2. 短時間保存メモリで予測符号化の参照画像として不要になったピクチャの保存されているメモリ領域を開放するコマンド

### 3. 短時間保存メモリの内容を長時間保存メモリに移動するコマンド

画像符号化・復号化では、参照可能な画像の中からブロック単位で予測誤差が小さい画像を参照画像として選択するため、ブロック単位で参照画像を指示する信号が必要である。予め参照可能な画像を選択することで、参照画像の候補数を適切な値に絞り込み、ブロック単位で必要な参照画像指示信号のビット数を節約できる。

#### 【0015】

また、短時間保存メモリから長時間保存メモリに移動した場合は、同じ内容を短時間保存メモリと長時間保存メモリの両方に保存されていても無駄なだけであるから、短時間保存メモリ内の画像を除去する。

#### 【0016】

図36(a)(b)は従来の画像符号化方法および画像復号化方法を示すフローチャートである。

図36(a)は、予測符号化の参照画像として不要になったピクチャの保存されているメモリ領域を開放するときの画像符号化装置の動作を示している。図36(a)において、まず画像符号化装置は、入力される入力画像を符号化する(Step100)。符号化後にメモリ内で不要な領域(今後の符号化で参照されない画像)を調査し(Step101)、不要なメモリ領域があるかを判定する(Step102)。不要なメモリ領域があると判定したときは(Step102のYes)、不要なメモリ領域を開放するコマンドをメモリ管理情報として符号化し(Step103)、その不要なメモリ領域を開放(メモリ内の画像を除去)して(Step104)、処理を終了する。一方、画像符号化装置は、不要なメモリ領域が無いと判定した場合(Step102のNo)は、Step103およびStep104の動作は行わず、処理を終了する。

#### 【0017】

次に予測符号化の参照画像として不要になったピクチャの保存されているメモリ領域を開放するときの画像復号化装置が行う動作を、図36(b)のフローチャートに沿って説明する。まず、画像復号化装置は、メモリ管理情報を復号化し(Step110)、そして符号化信号から画像信号を復号化する(Step111)。画像復号化装置は、調査した結果メモリ開放コマンドがあるかを判定し(Step112)、メモリ開放コマンドがあれば(Step112のYes)、そのコマンドで除去すべき画像があるか、若しくは既にメモリ開放済み(画像除去済み)であるかを判定する(Step113)。開放済みと判定すれば(Step113のYes)、エラー(ERROR)とする。JVTではメモリから画像を除去した後同じ画像を再度除去するコマンドを送ることは禁止されており、従って開放済みのメモリを再度開放する場合にはエラーとすることになっているからである。一方画像復号化装置は、開放済みでないと判定すれば(Step113のNo)、メモリを開放して(Step114)処理を終了する。また、メモリ開放コマンドが無いと判定した場合には(Step112のNo)、Step113およびStep114の動作は行わず、処理を終了する。なお、Step110とStep111は順不同であり、入れ替わっても構わない。

#### 【0018】

図37(a)(b)は従来の他の画像符号化方法および画像復号化方法を示すフローチャートである。

図37(a)は、短時間保存メモリから長時間保存メモリへ画像を移動するときの画像符号化装置が行う動作を示している。

#### 【0019】

図37(a)において、まず、画像符号化装置は、入力画像を符号化する(Step120)。符号化後に長時間保存メモリに移動すべき画像があるかを調査し(Step121)、移動すべき画像があるかを判定する(Step122)。移動すべき画像があれば(Step122のYes)、どのように長時間保存メモリに移動するかを示すコマンドをメモリ管理情報として符号化し(Step123)、そのコマンド通りに画像を長時間保存メモリに移動して(Step124)、処理を終了する。一方、画像符号化装置は、長

10

20

30

40

50

時間保存メモリに移動すべき画像が無いと判定した場合（Step 122のNo）は、Step 123およびStep 124の動作は行わず、処理を終了する。

#### 【0020】

次に短時間保存メモリから長時間保存メモリへ画像を移動するときの画像復号化装置が行う動作を、図37（b）のフローチャートに沿って説明する。まず、画像復号化装置が、メモリ管理情報を復号化し（Step 130）、次に符号化信号から画像信号を復号化する（Step 131）。そして、画像復号化装置は、復号化したメモリ管理情報に、長時間保存メモリに移動するコマンドがあるかを判定し（Step 132）、あると判定すれば（Step 132のYes）、次にそのコマンドで移動すべき画像があるか若しくは既に移動済み（移動後に除去済のため画像が存在しない）であるかを判定する（Step 133）。JVTでは長時間保存メモリに移動した後に同じ画像を再度長時間保存メモリに移動するコマンドを送ることは禁止されており、従って長時間保存メモリに移動済みの画像を再度長時間保存メモリに移動する場合にはエラーとすることになっている。よって、画像復号化装置は、長時間保存メモリに移動済みであると判定すれば（Step 133のYes）、エラー（ERROR）とし、移動済みないと判定すれば、長時間保存メモリに移動して（Step 134）処理を終了する。

10

#### 【0021】

一方、画像復号化装置は、長時間保存メモリに移動するコマンドが無いと判定した場合には（Step 132のNo）Step 133およびStep 134の動作は行わず、処理を終了する。なお、Step 130とStep 131は順不同であり、入れ替わっても構わない。

20

#### 【0022】

図38（a）（b）は従来の更に他の画像符号化方法および画像復号化方法を示すフローチャートである。

まず、参照可能な画像を選択するときの画像符号化装置が行う動作について、図38（a）のフローチャートに沿って説明する。

#### 【0023】

まず、画像符号化装置は、被符号化画像と相関が高いと予想される参照画像（通常は時間的に近接した参照画像）を参照画像の候補として選択する（Step 200）。次に選択した参照画像の候補を示す指示情報（メモリ管理情報の一種）を符号化し（Step 201）、選択した参照画像の候補の中からブロック単位で適切な参照画像を参照して符号化して（Step 202）、処理を終了する。なお、Step 201とStep 202は順不同であり、入れ替わっても構わない。

30

#### 【0024】

次に参照可能な画像を選択するときの画像復号化装置が行う動作について、図38（b）のフローチャートに沿って説明する。

まず、画像復号化装置はメモリ管理情報の一種である指示情報を復号化し（Step 210）、その結果として参照画像の候補をメモリの中から選択し（Step 211）、選択した参照画像の候補の中からブロック単位で適切な参照画像を選択して参照しながら復号化して（Step 212）、処理を終了する。

40

#### 【0025】

#### 【非特許文献1】

“Working Draft Number 2, Revision 0 (WD-2)”, Joint Video Team (JVT) of ISO/IEC and ITU-T VCEG, JVT-B118, 18 March, 2002

#### 【0026】

#### 【発明が解決しようとする課題】

さて、このような従来の画像符号化方法および画像復号化方法では、不要な画像をメモリから除去するコマンドや、画像を短時間保存メモリから長時間保存メモリに移動するコマンドを画像符号化装置で符号化して出力し、画像復号化装置に伝送して復号化するが、こ

50

の伝送する回数が１つのピクチャのみに限定されているため、そのコマンドを伴うピクチャが伝送エラー等で消失した場合にはメモリ内の画像配置が正しく復元できないため、画像を復号化できなくなる。

【００２７】

また、画像の符号化および復号化において、参照画像を選択する場合に、単純に時間的に近い画像のみを参照画像候補とすると、画像の復号化のスケーラビリティ（図３５（α）の予測構造の例では、Ｂピクチャは復号化しなくてもＩピクチャやＰピクチャが復号できたり、ピクチャ番号４、１０、１６のＰピクチャを復号化しなくても他のＰピクチャは復号化できること）を考慮した最適な符号化ができない。すなわち、ピクチャ番号６の画像に時間的に近い画像はピクチャ番号４、２の画像であるが、実際にはピクチャ番号０の画像しか参照できないため、参照できないピクチャ番号４、２の画像を参照画像の候補に入れると符号化効率があまり良くない。

10

【００２８】

更に、従来の画像符号化方法では、メモリに保存しない画像に付随して、メモリ内の不要な画像を除去するコマンドや、画像を短時間保存メモリから長時間保存メモリに移動するコマンドを伝送することは禁止されているため、柔軟なメモリ管理情報のコマンド伝送が阻害されている。メモリに保存しない画像に付随して当該コマンドの伝送を禁止するのには、次の理由がある。すなわち、メモリに保存しない画像は最も重要度が低く、スケーラビリティで復号化されない可能性が高いため、このメモリに保存しない画像に付随した当該コマンドが復号化されずにメモリ内の画像配置が正しく復元できないことを回避するためである。

20

【００２９】

そこで、本発明は以上の課題を解決するために、伝送路エラーで一部のメモリ管理情報が消失しても正しく復元可能な画像符号化方法および画像復号化方法等と、参照可能な参照画像の候補をより適切に選択して符号化効率を高める画像符号化方法および画像復号化方法等を提供することを目的とする。

【００３０】

【課題を解決するための手段】

この課題を解決するために、本発明に係る画像符号化方法は、メモリ内に保存されている複数の参照ピクチャから選択した参照ピクチャを参照して符号化する画像符号化方法であって、前記選択した参照ピクチャを参照して、符号化対象ピクチャを符号化するピクチャ符号化ステップと、前記メモリに保存されている参照ピクチャを制御管理するためのメモリ管理情報を前記符号化された符号化対象ピクチャに付随させて符号化する管理情報符号化ステップと、前記メモリ管理情報を前記管理情報符号化ステップにおける符号化とは別に再度符号化する管理情報再符号化ステップとを含むことを特徴とする。

30

【００３１】

これによって、メモリ管理情報が複数回符号化出力されるため、復号化装置に伝送されるときに伝送路エラーが発生した場合でも、複数回伝送されたメモリ管理情報のうちいずれかは伝送されて復号されると考えられるため、ピクチャを正しく復元できる可能性が高くなる。

40

【００３２】

また、前記管理情報再符号化ステップでは、前記再度符号化されたメモリ管理情報に、前記管理情報符号化ステップにおいてメモリ管理情報を付随させた前記符号化対象ピクチャを特定する情報を付随させるようにしてもよい。

【００３３】

これによって、符号化対象ピクチャに付随させて最初に符号化されたメモリ管理情報が画像復号化装置に伝送されるときに伝送エラーが生じた場合、メモリ管理情報の付随した符号化対象ピクチャが特定されるため、どの時点で伝送エラーが生じたかを検出することができる。

【００３４】

50

また、前記管理情報符号化ステップにおいて、前記メモリ管理情報を前記メモリに保存されない符号化対象ピクチャに付随させる場合には、前記管理情報再符号化ステップにおいて、前記メモリ管理情報を前記メモリに保存される符号化対象ピクチャにも付随させるようにしてもよい。

【0035】

これによって、復号されメモリに保存される重要画像にメモリ管理情報が付随されるため、メモリ管理情報の復号が確実に行われ、ピクチャを正しく復元できる可能性が高くなる。

【0036】

また、本発明の画像復号化方法は、メモリ内に保存されている複数の参照ピクチャから選択した参照ピクチャを参照して復号化する画像復号化方法であって、前記メモリに保存されている参照ピクチャを制御管理するためのメモリ管理情報を復号化し、復号化したメモリ管理情報に基づいて、前記メモリの不要になるメモリ領域を開放する場合に、開放するメモリ領域が開放済みなければメモリ領域を開放し、開放するメモリ領域がすでに開放済みであれば前記メモリに対して何も処理を行わないことを特徴とする。

【0037】

これによって、ピクチャをメモリから除去することを示すメモリ管理情報を複数回受信した場合でも、エラー処理することなく、ピクチャを正しく復号化できる。

【0038】

また、メモリ内に保存されている複数の参照ピクチャから選択した参照ピクチャを参照して復号化する画像復号化方法であって、前記メモリは、参照ピクチャの保存時間の短い短時間保存メモリと、前記短時間保存メモリよりも参照ピクチャの保存時間の長い長時間保存メモリとを備え、前記画像復号化方法は、前記メモリに保存されている参照ピクチャを制御管理するためのメモリ管理情報を復号化し、復号化したメモリ管理情報に基づいて、前記メモリ内に保存されている参照ピクチャを前記短時間保存メモリから前記長時間保存メモリに移動する場合に、移動対象の参照ピクチャが前記短時間保存メモリに存在すれば当該参照ピクチャを前記短時間保存メモリから前記長時間保存メモリに移動し、移動対象の参照ピクチャが前記短時間保存メモリに存在しなければ前記メモリ内の移動を行わないようにしてもよい。

【0039】

これによって、メモリ管理情報を複数回受信した場合でも、エラー処理することなく、ピクチャを正しく復号化できる。

また、メモリ内に保存されている複数の参照ピクチャから選択した参照ピクチャを参照して符号化する画像符号化方法であって、重要度が符号化対象ピクチャ以上である前記メモリ内に保存されている参照ピクチャを参照ピクチャの候補として符号化するとしてもよい。

【0040】

これによって、参照可能なピクチャの候補をより適切に選択して符号化効率を高くすることができる。

また、本発明に係る画像符号化方法は、符号化対象ピクチャを符号化するステップと、前記符号化対象ピクチャを符号化した後に参照されない参照ピクチャがメモリ内にあるかないかを判断するステップと、前記参照されない参照ピクチャがあれば、参照されないことにより不要になるメモリ領域を開放するコマンドとして、符号化データを復号化する復号化装置において前記符号化対象ピクチャを復号化した後に前記不要になるメモリ領域を開放することを示すコマンドを符号化するステップと、前記不要になるメモリ領域を開放するステップと、前記符号化対象ピクチャより後に符号化される別の符号化対象ピクチャを符号化するときに、前記別の符号化対象ピクチャを復号化する前に前記不要になるメモリ領域を開放することを示すコマンドを符号化するステップとを含むことを特徴とする。

【0041】

これによって、不要になるメモリ領域を開放することを示す、最初のコマンドが欠落した

10

20

30

40

50

場合においても、次に伝送されるコマンドがピクチャの復号化前に実行されるため、コマンドの実行の遅れを少なくすることができる。

【0042】

また、本発明に係る画像復号化方法は、復号化対象ピクチャに付随するメモリを管理するメモリ管理情報を復号化するステップと、前記メモリ管理情報が、前記復号化対象ピクチャを復号化する前にメモリを管理する処理をすることを示す復号化前用コマンドであるかどうかを判断する第一の判断ステップと、前記第一の判断ステップで前記メモリ管理情報が前記復号化前用コマンドであると判断されたとき、メモリを管理する処理が済んでいるかどうかを判断する第二の判断ステップと、前記第二の判断ステップにおいてメモリを管理する処理が済んでいると判断されたとき、前記復号化対象ピクチャを復号化し、前記第二の判断ステップにおいてメモリを管理する処理が済んでいないと判断されたとき、前記メモリ管理情報に基づきメモリを管理する処理をした後に前記復号化対象ピクチャを復号化するステップとを含むことを特徴とする。

10

【0043】

これによって、不要になるメモリ領域を開放することを示す、最初のコマンドが欠落した場合においても、次に伝送されるコマンドがピクチャの復号化前に実行されるため、コマンドの実行の遅れを少なくすることができる。

【0044】

また、本発明に係る画像符号化方法は、符号化対象ピクチャを符号化するステップと、前記符号化対象ピクチャを符号化した後にメモリ内にある参照ピクチャが全て参照されないピクチャかどうかを判断する判断ステップと、前記判断ステップにおいて、前記メモリ内にある参照ピクチャは全て参照されないピクチャであると判断されたとき、前記メモリ内にある参照ピクチャを全て削除する命令である初期化コマンドを符号化するステップと、前記メモリ内にある参照ピクチャを全て削除する初期化ステップと、前記符号化対象ピクチャより後に符号化される別の符号化対象ピクチャを符号化するときに、前記符号化対象ピクチャの符号化時に削除された、前記符号化対象ピクチャより前に前記メモリ内に保存された全参照ピクチャを削除の対象とする付加情報に基づいて、メモリ内にある参照ピクチャを削除することを示す命令である初期化再送コマンドを符号化するステップとを含むことを特徴とする。

20

【0045】

これによって、初期化コマンドが復号化装置に伝送されるときに、伝送路エラーで初期化コマンドが欠落した場合でも、初期化再送コマンドの付加情報に基づいて正常にメモリ内の初期化を行うことができる。

30

【0046】

また、本発明に係る画像復号化方法は、復号化対象ピクチャに付随するメモリを管理するメモリ管理情報を復号化するステップと、前記復号化対象ピクチャを復号化するステップと、前記メモリ管理情報に、メモリ内にある参照ピクチャを全て削除する命令である初期化コマンドがあるかどうかを判断する初期化判断ステップと、前記初期化判断ステップにおいて前記メモリ管理情報に、前記初期化コマンドがあると判断されなかったとき、前記メモリ管理情報に、前記復号化対象ピクチャより前に復号化された別の復号化対象ピクチャを復号化したときに初期化して削除するべきである、前記別の復号化対象ピクチャより前に前記メモリ内に保存された参照ピクチャを削除するために、削除の対象を示す付加情報に基づいて、メモリ内にある参照ピクチャを削除する命令である初期化再送コマンドがあるかどうかを判断する初期化再送判断ステップと、前記初期化再送判断ステップにおいて、前記メモリ管理情報が前記初期化再送コマンドであると判断されたとき、メモリ内にある参照ピクチャが全て削除されているかどうかを判断する初期化済み判断ステップと、前記初期化済み判断ステップにおいて、メモリ内にある参照ピクチャが全て削除されていないと判断されたとき、前記付加情報に基づいてメモリ内にあるピクチャを削除する削除ステップとを含むことを特徴とする。

40

【0047】

50

これによって、初期化コマンドが復号化装置に伝送されるときに、伝送路エラーで初期化コマンドが欠落した場合でも、初期化再送コマンドの付加情報に基づいて正常にメモリ内の初期化を行うことができる。

#### 【0048】

また、メモリ内に保存されている複数の参照ピクチャから選択したピクチャを参照してスライス単位で符号化したデータストリームが記録された記録媒体であって、前記メモリ内に保存されている参照ピクチャをメモリから除去する場合に、除去する対象の参照ピクチャを指定する情報を少なくとも2つのスライスに付随して符号化するとしてもよい。

#### 【0049】

これによって、符号化がスライス単位で行われる場合において、復号化装置に伝送されるときに伝送路エラーが発生しても、複数回伝送された、メモリから除去する対象の参照ピクチャを指定する情報のうちいずれかは伝送されて復号されることが考えられるため、ピクチャをスライス単位で正しく復元できる可能性が高くなる。

#### 【0050】

また、メモリ内に保存されている複数の参照ピクチャから選択したピクチャを参照してスライス単位で符号化したデータストリームが記録された記録媒体であって、前記メモリ内に保存されている参照ピクチャをメモリから除去する場合に、除去する対象の参照ピクチャを指定する情報を少なくとも2つのスライスに付随して符号化し、さらに前記スライスが前記除去する対象の参照ピクチャを指定する情報を有することを示す情報を前記スライスに付随して符号化し、前記除去する対象の参照ピクチャを指定する情報を有さないスライスで、前記除去する対象の参照ピクチャを指定する情報を参照するとき、前記除去する対象の参照ピクチャを指定する情報を参照することを示す情報を符号化するとしてもよい。

#### 【0051】

これによって、上記除去する対象のピクチャを指定する情報を有さないスライスでは、上記情報の付加を省略でき、符号化効率を上げることができる。

尚、本発明は、このような画像符号化方法および画像復号化方法として実現することができるだけでなく、このような方法を用いた画像符号化装置および画像復号化装置として実現したり、画像符号化方法により符号化されたデータストリームが記録された記録媒体として実現したり、画像符号化方法および画像復号化方法におけるステップをコンピュータに実行させるプログラムとして実現したりすることもできる。そして、そのようなプログラムは、CD-ROMなどの記録媒体やインターネットなどの伝送媒体を介して配信することができるのは言うまでもない。

#### 【0052】

##### 【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。

##### （実施の形態1）

まず、実施の形態1について説明する。

#### 【0053】

図1は、本実施の形態における画像符号化方法を実現するための画像符号化装置の構成を示すブロック図である。

画像符号化装置100は、メモリ情報制御部101と、短時間保存メモリ管理部102と、長時間保存メモリ管理部103と、非保存メモリ管理情報部104と、管理情報符号化部105と、参照画像選択部106と、保存領域指定部107と、参照領域指定部108と、画像メモリ109と、画像復号化部111と、画像符号化部110と、可変長符号化部112と、カウンタ113と、カウンタ114などから構成される。

#### 【0054】

参照画像選択部106は外部から入力される重要度指示信号P<sub>ti</sub>およびピクチャタイプ情報P<sub>icT</sub>×P<sub>e</sub>から参照画像の候補を選択し、メモリ情報制御部101に通知する。

#### 【0055】

10

20

30

40

50

メモリ情報制御部 101 は、ピクチャタイプ情報 *P i c T y p e* によって前方および後方のいずれ、もしくは両方の画像（ピクチャ）が参照可能かどうかを判断し、参照領域指定部 108 に指令して、画像メモリ 109 から対応する参照画像を画像符号化部 110 に出力する。

#### 【0056】

画像符号化部 110 は、画像メモリ 109 から出力される参照画像を参照して入力画像信号 *V i n* を符号化し、可変長符号化部 112 は更に可変長符号化して画像符号化ストリーム *V i d e o S e r* を出力する。画像符号化部 110 の出力は、また、画像復号化部 111 で復号化されて復号化画像となり、画像メモリ 109 に参照画像として格納される。

#### 【0057】

このとき、画像メモリ 109 における復号化画像の格納可能なメモリ位置は、次のように指定される。メモリ情報制御部 101 が短時間保存メモリ管理部 102 に問い合わせ、短時間メモリで画像の除去されたメモリ位置を特定し、保存領域指定部 107 がそのメモリ位置に復号化画像を記録するように、画像メモリ 109 に対し指示を出す。

#### 【0058】

短時間保存メモリ管理部 102 は、短時間保存メモリ内の不要な（参照されない）画像を検出して除去する（メモリを開放する）指令をメモリ情報制御ユニット部 101 に通知する。また、長時間保存メモリ管理部 103 は、短時間保存メモリ内の画像を長時間保存メモリに移動する指令をメモリ情報制御部 101 に通知する。この不要な画像の除去（メモリの開放）指令や、短時間保存メモリ内の画像を長時間保存メモリに移動する指令は、管理情報符号化部 105 で符号化されて、メモリ管理情報ストリーム *C s e r* となる。

#### 【0059】

一方、伝送路エラーにより、メモリ管理情報ストリーム *C s e r* の一部が消失することによってメモリ管理情報が損なわれることを防止するために、短時間保存メモリ用のカウンタ 113 および長時間保存メモリ用のカウンタ 114 で、不要な画像の除去指令や、短時間保存メモリ内の画像を長時間保存メモリに移動する指令の符号化回数を計測し、必要に応じて上記指令の複数回の伝送を可能にする。

#### 【0060】

また、非保存メモリ管理情報部 104 は、重要度が低く復号化されにくい画像に付随して、不要な画像の除去指令や短時間保存メモリ内の画像を長時間保存メモリに移動する指令が符号化されたかどうかを管理し、重要度が低い画像に付随して上記指令が符号化された場合は、より高い重要度の画像に付随して再度指令を符号化するように、メモリ情報制御部 101 に指示を出す。

#### 【0061】

次に、本発明の実施の形態 1 における画像符号化方法について説明する。図 2 は実施の形態 1 における画像符号化方法を示すフローチャートであり、図 1 で示した画像符号化装置 100 が行う動作を示している。なお、図 2 において図 36 (a) と動作が同じものには同じ記号を付している。

#### 【0062】

図 2 に示す画像符号化方法の特徴は、メモリ内で予測符号化の参照画像として不要な画像（ピクチャ）が存在する場合に、その画像の保存されているメモリ領域を開放する（その画像を除去する）メモリ管理情報のコマンドを繰り返し符号化することである。このように、メモリ管理情報のコマンドを繰り返し符号化することで、片方のメモリ管理情報のコマンドが伝送路エラーで消失しても、もう一方のメモリ管理情報のコマンドからメモリ内に保存されている画像の管理情報を復元できるため、伝送路エラーがあっても画像を正しく復元できる可能性が高くなる。

#### 【0063】

図 2 において、まず、入力画像を符号化する（*S t e p 100*）。符号化後にメモリ内で不要な領域（今後の符号化で参照されない画像）を調査し（*S t e p 101*）、不要なメモリ領域があるかを判定する（*S t e p 102*）。不要なメモリ領域がある場合（*S t e p*

10

20

30

40

50



P 1 0 2 の Y e s )、管理情報符号化部 1 0 5 が不要なメモリ領域を開放するコマンドをメモリ管理情報として符号化する ( S t e P 1 0 3 )。そして、その不要なメモリ領域を開放する ( S t e P 1 0 4 )。不要なメモリ領域が無い場合 ( S t e P 1 0 2 の N o ) は、S t e P 1 0 3 および S t e P 1 0 4 の動作は行わない。

#### 【 0 0 6 4 】

次に、メモリ情報制御部 1 0 1 が、直前に符号化した画像 ( 符号化対象より前の画像 ) の符号化に付随させて、不要なメモリ領域を開放するコマンドがメモリ管理情報として符号化されているかを判定し ( S t e P 1 0 5 )、コマンドが符号化されていない場合は ( S t e P 1 0 5 の N o ) 処理を終了し、コマンドが符号化されている場合は ( S t e P 1 0 5 の Y e s )、管理情報符号化部 1 0 5 が、その不要なメモリ領域を開放するコマンドを再度メモリ管理情報として符号化し ( S t e P 1 0 6 )、処理を終了する。

10

#### 【 0 0 6 5 】

このように、直前の画像の符号化で不要メモリを開放する ( メモリ管理情報の ) コマンドが符号化されると、再度、メモリ管理情報のコマンドが符号化される。直前の画像の符号化に付随させて符号化されたメモリ管理情報と、再度符号化されたメモリ管理情報は、それぞれ画像符号化装置より出力され、画像復号化装置に伝送され復号化される。

#### 【 0 0 6 6 】

なお、S t e P 1 0 5 で直前に符号化された画像の符号化信号に付随して、不要なメモリ領域を開放するコマンドが符号化されている場合に、再度コマンドを符号化するとしたが、直前の画像に付随している場合でなく、数画像前の画像に付随している場合でも良く、更に、繰り返し上記コマンドをメモリ管理情報として符号化し、複数の画像に付随して伝送させてもよい。

20

#### 【 0 0 6 7 】

また、上記不要なメモリ領域を開放するコマンドをメモリ管理情報として複数回伝送することができればよいのであって、そのコマンドを再度符号化して伝送するときに必ずしも画像の符号化信号に付随させて伝送する必要はない。

#### 【 0 0 6 8 】

また、メモリ管理情報のコマンドを再送する場合に、その再送するコマンドが、符号化されたピクチャと同じストリームにあるのではなく、例えば別のストリームとして伝送するようにしてもよく、蓄積メディアの別の領域に記録されてもよい。

30

#### 【 0 0 6 9 】

以上のようにして、不要なメモリ領域を開放する ( メモリ管理情報の ) コマンドを複数回伝送することで、伝送路エラーが発生した場合でも、複数回伝送されたコマンドのうちいずれかは伝送されて復号されると考えられるため、画像を正しく復元できる可能性が高くなる。

#### 【 0 0 7 0 】

##### ( 実施の形態 2 )

次に、本発明の実施の形態 2 について説明する。

図 8 は、実施の形態 2 における画像復号化方法を実現するための画像復号化装置のブロック図である。

40

#### 【 0 0 7 1 】

画像復号化装置 2 0 0 は、メモリ情報制御部 2 0 1 と、短時間保存メモリ管理部 2 0 2 と、長時間保存メモリ管理部 2 0 3 と、管理情報復号化部 2 0 5 と、保存領域指定部 2 0 7 と、参照領域指定部 2 0 8 と、画像メモリ 2 0 9 と、画像復号化部 2 1 0 と、可変長復号化部 2 1 2 などから構成される。

#### 【 0 0 7 2 】

メモリ情報制御部 2 0 1 は、ピクチャタイプ情報 P i c T y P e によって、符号化対象に対して前方および後方のいずれ、もしくは両方の画像が参照可能かどうかを判断し、参照領域指定部 2 0 8 に指令して、画像メモリ 2 0 9 から対応する参照画像を画像復号化部 2 1 0 に出力する。

50

## 【0073】

可変長復号化部212は符号化ストリームVideoセトルを復号化し、画像復号化部210はそれを更に復号化して、復号画像信号Voutとして出力すると共に画像メモリ209に参照画像として格納する。

## 【0074】

このとき、画像メモリ209における復号化画像の格納可能なメモリ位置は、次のように指定される。メモリ情報制御部201が短時間保存メモリ管理部202に問い合わせ、画像の除去されたメモリ位置を特定し、保存領域指定部207がそのメモリ位置に復号化画像を記録するように、画像メモリ209に対し指示を出す。

## 【0075】

管理情報復号化部205は、メモリ管理情報ストリームCセトルを復号化して、メモリ情報制御部201を通じ、短時間保存メモリ内の不要な（参照されない）画像の情報を短時間保存メモリ管理部202に通知し、短時間保存メモリ内の画像を長時間保存メモリに移動する指令を長時間保存メモリ管理部203に通知する。

## 【0076】

次に、本発明の実施の形態2における画像復号化方法について説明する。図4は実施の形態2における画像復号化方法を示すフローチャートであり、図3で示した画像復号化装置200が行う動作を示している。なお、図4において図36(b)と動作が同じものは同じ記号を付している。

## 【0077】

画像符号化装置が不要なメモリ領域を開放するコマンドを複数回伝送した場合には、伝送路エラーでコマンドが消失しない限り、画像復号化装置は、複数回、メモリ内の同じ画像の領域を開放するコマンドを受信することになる。従って、既に開放したメモリ領域を再度開放するコマンドを画像復号化装置が受信した場合でもエラーとして処理をせずに、逆に正しく受信できていると判断する画像復号化方法を実現しなければならない。本実施の形態では、このような画像復号化方法を実現している。

## 【0078】

図4において、まず、管理情報復号化部205がメモリ管理情報を復号化する（Step110）。次に、符号化信号から画像信号を復号化する（Step111）。そして、メモリ情報制御部201が、復号化されたメモリ管理情報にメモリを開放するコマンドがあるか否かを判定する（Step112）。メモリを開放するコマンドがあれば（Step112のYes）、そのコマンドで除去すべき画像があるか若しくは既に開放済み（除去済み）であるかを判定し（Step113）、メモリ開放済みであれば（Step113のYes）何も処理をせずに終了し、そうでなければメモリを開放して（Step114）処理を終了する。一方、メモリ開放コマンドが無い場合には（Step112のNo）Step113およびStep114の動作は行わずに処理を終了する。なお、Step110とStep111は順不同であり、入れ替わっても構わない。

## 【0079】

以上のような動作により、実施の形態1の画像符号化方法でメモリ内の同じ画像の領域を開放するコマンドを複数回符号化し伝送し、画像復号化装置200がそれを複数回受信した場合でも、エラーとして処理しないため、正しく復号化できる画像復号化方法が実現できる。

## 【0080】

なお、上記不要なメモリ領域を開放するコマンドをメモリ管理情報として複数回伝送されていればよいのであって、そのコマンドを再度符号化して伝送するときに必ずしも画像の符号化信号に付随させて伝送されている必要はない。

## 【0081】

また、メモリ管理情報のコマンドを再送する場合に、その再送するコマンドが、符号化されたピクチャと同じストリームにあるのではなく、例えば別のストリームとして伝送するようにしてもよく、蓄積メディアの別の領域に記録されてもよい。

10

20

30

40

50

## 【0082】

## (実施の形態3)

次に、実施の形態3における画像符号化方法について説明する。図5は実施の形態3における画像符号化方法を示すフローチャートであり、画像符号化装置100が行う動作を示している。図5において図37(a)と動作が同じものは同じ記号を付している。

## 【0083】

本実施の形態の特徴はメモリ内で短時間保存メモリから長時間保存メモリに移動すべき画像が存在する場合に、その画像を移動するメモリ管理情報のコマンドを繰り返し符号化することである。メモリ管理情報のコマンドを繰り返し符号化することによって、片方のメモリ管理情報のコマンドが伝送路エラーで消失しても、もう一方のメモリ管理情報のコマンドからメモリ内に保存されている画像の管理情報を復元できるため、伝送路エラーがあっても画像を正しく復元できる可能性が高くなる。

10

## 【0084】

図5において、まず、入力画像を符号化する(Step120)。符号化後に長時間保存メモリに移動すべき画像があるかを調査する(Step121)。そして、メモリ情報制御部101が長時間保存メモリに移動する画像があるか否かを判定する(Step122)。移動すべき画像があれば(Step122のYes)、管理情報符号化部105は、どのように長時間保存メモリに移動するかを示すコマンドをメモリ管理情報として符号化する(Step123)。そして、そのコマンド通りに画像を長時間保存メモリに移動する(Step124)。

20

## 【0085】

次に、メモリ情報制御部101は、直前に符号化した画像(符号化対象より前の画像)の符号化信号に付随して長時間保存メモリに移動するコマンドをメモリ管理情報として符号化しているか否かを判定し(Step125)、符号化していなければ(Step125のNo)処理を終了し、符号化していれば(Step125のYes)、管理情報符号化部105は、その長時間保存メモリに移動するコマンドを再度メモリ管理情報として符号化して(Step126)、処理を終了する。

## 【0086】

このように、直前の画像の符号化で長時間保存メモリに移動する(メモリ管理情報の)コマンドが符号化されると、再度、メモリ管理情報のコマンドが符号化される。直前の画像の符号化に付随させて符号化されたメモリ管理情報と、再度符号化されたメモリ管理情報は、それぞれ画像符号化装置より出力され、画像復号化装置に伝送され復号化される。

30

## 【0087】

なお、Step125で直前に符号化した画像の符号化信号に付随して長時間保存メモリに移動するコマンドが符号化されている場合に再度コマンドを符号化するとしたが、直前の画像に付随している場合でなく数画像前の画像に付随している場合でも良く、更に、繰り返し、上記コマンドをメモリ管理情報として符号化し、複数の画像に付随させてもよい。

## 【0088】

また、上記長時間保存メモリに移動するコマンドをメモリ管理情報として複数回伝送することができればよいのであって、必ずしもそのコマンドを再度符号化して伝送するときに画像の符号化信号に付随させて伝送する必要はない。

40

## 【0089】

また、メモリ管理情報のコマンドを再送する場合に、その再送するコマンドが、符号化されたピクチャと同じストリームにあるのではなく、例えば別のストリームとして伝送するようにしてもよく、蓄積メディアの別の領域に記録されてもよい。

## 【0090】

以上のようにして、長時間保存メモリに画像を移動するコマンドを複数回符号化して伝送することによって、伝送路エラーが発生した場合でも、複数回伝送されたコマンドのうちいずれかは伝送されて復号されると考えられるため、画像を正しく復元できる可能性が高くなる

50

。  
【0091】

(実施の形態4)

次に、実施の形態4の画像復号化方法について説明する。

画像符号化装置が長時間保存メモリに移動するコマンドを複数回伝送した場合には、伝送路エラーでコマンドが消失しない限り、画像復号化装置は、短時間保存メモリ内の同じ画像の領域を長時間保存メモリに移動するコマンドを複数回受信することになる。従って、既に移動した画像を再度移動するコマンドを画像復号化装置が受信した場合でもエラーとして処理をせず、逆に正しく受信できていると判断する画像復号化方法を実現しなければならない。本実施の形態における画像復号化方法の特徴は、このような画像復号化方法を実現したものである。 10

【0092】

図6は実施の形態4における画像復号化方法を示すフローチャートであり、図3に示す画像復号化装置200の動作を示している。図6において図37(b)と動作が同じものは同じ記号を付している。

【0093】

図6において、まず、管理情報復号化部205がメモリ管理情報を復号化する(Step130)。そして、符号化信号から画像信号を復号化する(Step131)。そして、メモリ情報制御部201が、復号化したメモリ管理情報に長時間保存メモリに画像を移動するコマンドがあるか否かを判定する(Step132)。長時間保存メモリに移動するコマンドがあれば(Step132のYes)そのコマンドで移動すべき画像があるか、若しくは既に移動済み(移動後に除去済みのため画像が存在しない)であるかを判定し(Step133)、長時間保存メモリに移動済みであれば(Step133のYes)何も処理をせず終了し、そうでなければ長時間保存メモリに移動して(Step134)処理を終了する。 20

【0094】

一方、長時間保存メモリに移動するコマンドが無い場合には(Step132のNo)Step133およびStep134の動作は行わず処理を終了する。なお、Step130とStep131は順不同であり、入れ替わっても構わない。

【0095】

以上のような動作により、実施の形態3の画像符号化方法で、長時間保存メモリに画像を移動するコマンドを複数回符号化して伝送しても、正しく復号化できる画像復号化方法が実現できる。 30

【0096】

なお、上記長時間保存メモリに移動するコマンドをメモリ管理情報として複数回伝送されていればよいのであって、必ずしもそのコマンドを再度符号化して伝送するときに画像の符号化信号に付随させて伝送されている必要はない。

【0097】

また、メモリ管理情報のコマンドを再送する場合に、その再送するコマンドが、符号化されたピクチャと同じストリームにあるのではなく、例えば別のストリームとして伝送するようにしてもよく、蓄積メディアの別の領域に記録されてもよい。 40

【0098】

(実施の形態5)

次に、本実施の形態における画像符号化方法について説明する。図7は実施の形態5における画像符号化方法を示すフローチャートであり、図1で示した画像符号化装置100の動作を示している。図7において、図2と動作が同じものは同じ記号を付している。

【0099】

図7に示す本実施の形態の特徴はメモリ内で不要な画像が存在する場合、その画像を除去するメモリ管理情報のコマンドを繰り返し符号化し、少なくとも1回はメモリに保存される重要画面に付随して伝送することである。メモリ管理情報のコマンドを繰り返し符号化 50

する場合でも、重要度の高くない画像に付随してメモリ管理情報のコマンドを伝送したのでは、重要度の高くない画像が全て復号化されない場合にメモリ管理情報のコマンドは取得できなくなる。

#### 【0100】

例えば、図35(a)において、ピクチャ番号4の画像はピクチャ番号5の画像を符号化した後は不要になるため、ピクチャ番号5の画像に付随してピクチャ番号4の画像のあるメモリ領域を開放するコマンドを符号化することができる。

#### 【0101】

しかしながら、このピクチャ番号4の画像のあるメモリ領域を開放するコマンドをピクチャ番号5の画像に付随して符号化する以外に、ピクチャ番号7の画像に付随して符号化したのでは、いずれも最も重要度が低い（復号化しない場合に画質劣化が少ない）Bピクチャに付随して上記コマンドが符号化されることになる。これらのBピクチャは復号化されないことがあり、ピクチャ番号4の画像のあるメモリ領域を開放するコマンドが復号化されないことになり、メモリ内の管理情報が正しく再現できないことになる。従って、少なくとも1回は、重要度が高く、必ず復号化され、メモリに保存される画像に付随して画像領域を開放するコマンドを符号化することが必要である。

10

#### 【0102】

図7において、まず入力画像を符号化する（Step100）。符号化後にメモリ内で不要な領域（今後の符号化で参照されない画像）を調査し（Step101）、不要なメモリ領域があるかを判定する（Step102）。不要なメモリ領域があれば（Step102のYes）、管理情報符号化部105が、不要なメモリ領域を開放するコマンドをメモリ管理情報として符号化する（Step103）。そして、その不要なメモリ領域を開放する（Step104）。不要なメモリ領域が無い場合（Step102のNo）は、Step103およびStep104の動作は行わない。

20

#### 【0103】

次に、メモリ情報制御部101は、過去に符号化された、不要なメモリ領域を開放するコマンドが重要画像（復号化されメモリに保存される）に付随されて符号化されているかを判定し（Step140）、重要画像に付随されて符号化されていなければ（Step140のYes）処理を終了し、重要画像に付随されて符号化されていなければ（Step140のNo）、管理情報符号化部105は、その不要なメモリ領域を開放するコマンドを再度メモリ管理情報として符号化して（Step141）処理を終了する。

30

#### 【0104】

これにより、不要なメモリ領域を開放するコマンドが重要画像に付随されて符号化される。

以上のようにして、復号化されメモリに保存される重要画像に上記コマンドが付随されるため、上記コマンドが復号されることになり、伝送路エラーが発生した際に画像を正しく復元できる可能性が高くなる。

#### 【0105】

なお、上記不要なメモリ領域を開放するコマンドをメモリ管理情報として複数回伝送することができればよいのであって、そのコマンドを再度符号化して伝送するときに必ずしも画像の符号化信号に付随させて伝送する必要はない。

40

#### 【0106】

また、メモリ管理情報のコマンドを再送する場合に、その再送するコマンドが、符号化されたピクチャと同じストリームにあるのではなく、例えば別のストリームとして伝送するようにしてもよく、蓄積メディアの別の領域に記録されてもよい。

#### 【0107】

##### （実施の形態6）

次に、本実施の形態の画像符号化方法について説明する。図8は実施の形態6における画像符号化方法を示すフローチャートである。図8は、図1に示した画像符号化装置100の動作を示している。図8において、図5と動作が同じものは同じ記号を付している。

50

## 【0108】

図8に示す本実施の形態の特徴は、長時間保存メモリに画像を移動するメモリ管理情報のコマンドを繰り返し符号化し、少なくとも1回は重要画面（復号化されメモリに保存される）に付随して伝送することである。長時間保存メモリに画像を移動するメモリ管理情報のコマンドを繰り返し符号化する場合でも、重要度の高くない画像に付随してメモリ管理情報のコマンドを伝送したのでは、重要度の高くない画像が全て復号化されない場合に、メモリ管理情報のコマンドを取得できなくなる。

## 【0109】

図8において、まず入力画像を符号化する（Step120）。符号化後に長時間保存メモリに移動すべき画像があるかを調査し（Step121）、移動すべき画像があるかを判定する（Step122）。

10

## 【0110】

移動すべき画像があれば（Step122のYes）、管理情報符号化部105がどのように長時間保存メモリに移動するかを示すコマンドをメモリ管理情報として符号化し（Step123）、そのコマンド通りに画像を長時間保存メモリに移動する（Step124）。

## 【0111】

次に、メモリ情報制御部101が、過去に符号化した長時間保存メモリに移動するコマンドが、重要画像（復号化されメモリに保存される）に付随されて符号化されているか否かを判定し（Step150）、重要画像に付随していれば（Step150のYes）処理を終了し、重要画像に付随していなければ（Step150のNo）、管理情報符号化部105がその長時間保存メモリに移動するコマンドを再度メモリ管理情報として符号化して（Step151）、処理を終了する。

20

## 【0112】

これにより、長時間保存メモリに画像を移動するコマンドが重要画像に付随して符号化される。

以上のようにして、復号化されメモリに保存される重要画像に上記コマンドが付随するため、上記コマンドが復号化されることになり、伝送路エラーが発生した際に画像を正しく復元できる可能性が高くなる。

## 【0113】

なお、上記長時間保存メモリに移動するコマンドをメモリ管理情報として複数回伝送されていればよいのであって、そのコマンドを再度符号化して伝送するときに必ずしも画像の符号化信号に付随させて伝送されている必要はない。

30

## 【0114】

また、メモリ管理情報のコマンドを再送する場合に、その再送するコマンドが、符号化されたビクチャと同じストリームにあるのではなく、例えば別のストリームとして伝送するようにしてもよく、蓄積メディアの別の領域に記録されてもよい。

## 【0115】

（実施の形態7）

実施の形態7における画像符号化方法について説明する。

40

本実施の形態の特徴は、画像の重要度に応じて選択した参照画像を参照して符号化を行う画像符号化方法である。

## 【0116】

図9は本発明の実施の形態7における画像符号化方法を示すフローチャートである。図9は、図1で示した画像符号化装置100が行う動作を示したものである。

## 【0117】

図9において、まず符号化対象の各画像の重要度を設定する（Step160）。例えば、IビクチャやPビクチャの重要度は高く、Bビクチャの重要度は低い。また、同じPビクチャであっても、多くの画像から参照されるPビクチャの重要度は高く、あまり参照されないPビクチャの重要度は低い。

50

## 【0118】

次に、符号化対象画像と同等以上の重要度の画像をメモリ内の参照画像から選択し、参照画像の候補とする（Step 161）。例えば、BピクチャはIピクチャおよびPピクチャを参照できるが、Pピクチャは重要度が低いPピクチャを参照画像の候補から除外する。

## 【0119】

次に選択した参照画像の候補を示す指示情報（メモリ管理情報の一種）を符号化し（Step 162）、選択した参照画像の候補の中からブロック単位で適切な参照画像を参照して符号化する（Step 163）。なお、Step 162とStep 163は順不同であり、入れ替わっても構わない。

10

## 【0120】

このようにして、参照画像の候補の中に、符号化対象画像の重要度よりも低い重要度の画像を入れないようにしている。

以上のように、参照画像の候補の中に、符号化対象画像の重要度よりも低い重要度の画像を入れないことにより、スケーラビリティを実現できるストリームを生成した場合に参照不可能な画像を参照画像の候補から除外することができ、符号化効率が向上する。

## 【0121】

ここで、上述したように設定された画像の重要度に応じて行われる画像符号化方法について、図10を用いて具体的に説明する。

図10（a）は、各フレームに付与される番号（ピクチャ（フレーム）番号）と、各フレームがメモリ内に保存されるときの番号（保存ピクチャ（フレーム）番号）と、各フレームが伝送される順番を示す番号（伝送順序）の関係を示す説明図である。

20

## 【0122】

図10（a）において、ピクチャ番号0のIピクチャは他のピクチャを参照しないのでメモリに保存され、保存ピクチャ番号は0になる。次にピクチャ番号0のIピクチャを参照するピクチャ番号2のPピクチャがメモリに保存されるためピクチャ番号2のPピクチャに関する保存ピクチャ番号が1となる。そして次に、ピクチャ番号0のIピクチャとピクチャ番号2のPピクチャを参照するピクチャ番号1のBピクチャがメモリ内に保存されるため、ピクチャ番号1のBピクチャの保存ピクチャ番号が2となる。各ピクチャが伝送される順番は、メモリに保存された順番とする。同様の手順でピクチャ番号と保存ピクチャ番号と伝送順序の関係が決まる。

30

## 【0123】

次に、デコード（復号）するピクチャ番号と、メモリに保存されているピクチャ番号、および削除されるピクチャ番号の関係の一例について図10（b）を用いて説明する。

## 【0124】

図10（b）はデコードするピクチャ番号（フレーム番号）と保存されているピクチャ番号（フレーム番号）と削除されるピクチャ番号（フレーム番号）の関係を示す関係図である。なお、ここではメモリに保存できるピクチャの最大枚数を5とする。メモリには伝送順序に従ってピクチャが保存されることになる。

## 【0125】

また、例えばピクチャ番号4のPピクチャがデコードされるときには、ピクチャ番号4のPピクチャの保存ピクチャ番号が3であるため、保存ピクチャ番号が0、1、2のピクチャがメモリ上に保存されることになる。デコードするピクチャ番号が3のBピクチャがデコードされるときには、図10（b）に示すように、ピクチャ番号が4、1、2、0のピクチャが保存されている。ここで、ピクチャ番号1のBピクチャは、図10（a）に示すように、ピクチャ番号3のピクチャを復号化した後はどのピクチャからも参照されることがないため、ピクチャ番号3のピクチャがデコードされた時点で削除される。

40

## 【0126】

同様に、デコードするピクチャ番号が5のBピクチャがデコードされるときには、図10（b）に示すように、ピクチャ番号が6、3、4、2、0のピクチャが保存されている。

50

ここで、ピクチャ番号 8 の B ピクチャは、ピクチャ番号 5 のピクチャを復号化した後はどのピクチャからも参照されることがないため、ピクチャ番号が 5 の B ピクチャがデコードされた時点で削除される。

#### 【0127】

さらに、デコードするピクチャ番号が 8 の P ピクチャがデコードされるときには、図 10 (b) に示すように、ピクチャ番号が 5, 6, 4, 2, 0 のピクチャが保存されている。ここでメモリには最大 5 フレームしか保存できないため、ピクチャ番号 8 の P ピクチャを後で参照するためにはピクチャ番号が 5, 6, 4, 2, 0 のいずれかのピクチャを削除してピクチャ番号 8 の P ピクチャを記憶するメモリを確保しなければならない。従って、図 10 (b) における削除するフレームの選択基準として、P ピクチャのデコード、つまり偶数番号のピクチャ番号のデコードにおいては時間的に最も古いピクチャ、即ちこの場合はピクチャ番号が 0 の I ピクチャをピクチャ番号 8 の P ピクチャをデコードした時点で削除する。

10

#### 【0128】

同様に、デコードするピクチャ番号が 7 の B ピクチャがデコードされるときには、図 10 (b) に示すように、ピクチャ番号が 8, 5, 6, 4, 2 のピクチャが保存されている。ここで、ピクチャ番号 5 の B ピクチャは、ピクチャ番号 7 の B ピクチャを復号化した後はどのピクチャからも参照されることがないため、ピクチャ番号が 7 の B ピクチャをデコードした時点で削除される。

#### 【0129】

さらに、デコードするピクチャ番号が 10 の P ピクチャがデコードされるときには、図 10 (b) に示すように、ピクチャ番号が 7, 8, 6, 4, 2 のピクチャが保存されている。ここで、メモリには最大 5 フレームしか保存できないため、ピクチャ番号 10 の P ピクチャを後で参照するためにはピクチャ番号が 7, 8, 6, 4, 2 のいずれかのピクチャを削除してピクチャ番号 10 のピクチャを記憶するメモリを確保しなければならない。従って、図 10 (b) における削除するフレームの選択基準として、P ピクチャのデコード、つまり偶数番号のピクチャ番号であるピクチャのデコードにおいては、時間的に最も古いピクチャ番号が 2 のピクチャをピクチャ番号 10 の P ピクチャをデコードした時点で削除する。

20

#### 【0130】

このようにピクチャが削除されるときに、デコードされるピクチャの符号化信号に、ピクチャを削除するためのメモリ管理情報のコマンドが符号化されて付随され、伝送される。

30

#### 【0131】

上記図 10 (b) に示した例では、メモリ内で不要な画像 (ピクチャ) が存在し、その画像を除去するメモリ管理情報のコマンドを 1 回送る例について述べた。このように、除去するメモリ管理情報のコマンドを 1 回だけ送ると、B ピクチャに付随して送られたメモリ管理情報のコマンドを実行することができない可能性がある。なぜなら、B ピクチャは、P ピクチャの符号化・復号化で参照される画像として用いられる可能性が低いいため、十分な記憶容量や伝送容量が確保できない場合に B ピクチャのデータが優先して破棄される可能性が高く、その結果 B ピクチャに付随して送られたメモリ管理情報のコマンドを実行できない可能性があるためである。

40

#### 【0132】

この問題を解決するために、画像を除去するメモリ管理情報のコマンドを繰り返し符号化して伝送するようにした例を説明する。以下図 10 (c) について具体的に説明する。

#### 【0133】

図 10 (c) は、デコードするピクチャ番号 (フレーム番号) と保存されているピクチャ番号 (フレーム番号) と削除されるピクチャ番号 (フレーム番号) の他の関係を示した関係図である。図 10 (c) において、削除されるピクチャ番号のピクチャを削除するコマンドが、デコードするピクチャ番号のピクチャの符号化信号に付随することを示している。

50



## 【0134】

図10(c)に示すように、ピクチャ番号3のBピクチャがデコードされる時には、ピクチャ番号4、1、2、0のピクチャが保存されている。ここで、ピクチャ番号1のBピクチャは、図10(a)に示すように、ピクチャ番号3のピクチャを復号化した後はどのピクチャからも参照されることがない。よって、ピクチャ番号3のピクチャがデコードされた時点でピクチャ番号1のBピクチャを削除し、削除するためのメモリ管理情報のコマンドがピクチャ番号3のピクチャに付随される。

## 【0135】

しかし、ピクチャ番号3のピクチャはBピクチャであるため、IピクチャやPピクチャと比べて画像の再現の点において前述の様に重要度が低く、送信の際にデータが破棄されやすいためピクチャ番号3のBピクチャに付随して送られたメモリ管理情報のコマンドを実行できない可能性がある(図21に示すようにフレームが保存される場合)。

## 【0136】

そこで、次にデコードする、ピクチャ番号3のBピクチャより画像の再現の点において重要度が高いピクチャ番号6のPピクチャに、ピクチャ番号3に付随させたピクチャ番号1のピクチャを削除することを示すメモリ管理情報のコマンドを付随させる(図10(c)参照)。

## 【0137】

同様に、ピクチャ番号8のPピクチャにピクチャ番号5のBピクチャに付随させたメモリ管理情報のコマンド(ピクチャ番号3のピクチャを削除することを示す)を付随させ、ピクチャ番号10のPピクチャにピクチャ番号7のBピクチャに付随させたメモリ管理情報のコマンド(ピクチャ番号5のピクチャを削除することを示す)を付随させる。なお、ピクチャ番号8のピクチャはPピクチャであるため、図10(c)に示すように、ピクチャ番号7のBピクチャにピクチャ番号8のピクチャに付随させたメモリ管理情報のコマンドを付随させていないが、付随させてもよい。

## 【0138】

以上、図10(c)に示すように、Bピクチャに最初に付随させたメモリ管理情報のコマンドと同一のメモリ管理情報のコマンドを、Bピクチャより画像の再現の点において重要度の高いピクチャであり、最初にメモリ管理情報のコマンドを付随させたBピクチャより後に保存または伝送されるピクチャに、繰り返し付随させた。これにより、最初にメモリ管理情報のコマンドが付随されたBピクチャが欠落しても、メモリ管理情報のコマンドを正常に実行することができる。

## 【0139】

なお、図10(c)を用いて説明したように、Bピクチャにメモリ管理情報のコマンドを付随させても、更にPピクチャに繰り返しメモリ管理情報のコマンドを付随させる場合に、設定された重要度が用いられる。なお、重要度の設定は、本実施の形態に示したものに限られない。

## 【0140】

なお、本実施の形態では各画像の重要度に応じて、各画像を送るか送らないかを決めており、各画像における重要度を、上記実施の形態に示すメモリ管理情報のように各画像に付随して符号化するわけではない。よって、本実施の形態で符号化されたデータの復号化処理は従来の方法と変わらない。

## 【0141】

(実施の形態8)

次に、実施の形態8について説明する。

本実施の形態の特徴は、メモリ内の全画像(ピクチャ)を削除して、メモリ領域の初期化を行う(メモリ管理情報の)コマンドを複数回符号化して伝送することである。

## 【0142】

上記各実施の形態で示したメモリ管理情報は、図11に示すようなコード情報として付与される。

図 1 1 は、メモリ管理情報のコマンドを示す対応図であり、コード番号 (Code) と、コマンドの内容 (コマンド) と、その付加情報 (付加情報) を示している。

【0143】

例えば、短時間保存メモリの不要なメモリ領域を開放するコマンド (短時間保存メモリ開放) はコード情報 Code 1 として付与され、開放するピクチャ番号 (フレーム番号) が付加情報として付加される。

【0144】

また、コード情報は図 1 3 に示す各フレームのヘッダ情報として与えられる。

図 1 3 は、各ピクチャの符号化信号におけるヘッダ情報とフレームデータとの関係を示す模式図である。図 1 3 において、各符号化信号は、後述するフレーム F<sub>12</sub>、F<sub>11</sub>、F<sub>14</sub> の符号化信号を示している。各符号化信号は、ヘッダ情報を有するフレームヘッダと画像の符号化に関するフレームデータを備えている。例えば、フレーム F<sub>12</sub> の符号化信号は、フレームヘッダ F<sub>12</sub> H<sub>12</sub> と、各データ MB<sub>12a</sub>、MB<sub>12b</sub>、MB<sub>12c</sub>、MB<sub>12d</sub> などからなるフレームデータを備えている。

【0145】

この符号化信号の詳細を図 1 4 の模式図に示す。

図 1 4 は、符号化信号のヘッダ情報におけるメモリ管理情報のコマンドを示す模式図である。

【0146】

図 1 4 に示すように、フレーム F<sub>12</sub> A の符号化信号はヘッダ情報を有するフレームヘッダ F<sub>12</sub> A H<sub>12</sub> と、各データ MB<sub>a</sub>、MB<sub>b</sub>、MB<sub>c</sub>、MB<sub>d</sub> などからなるフレームデータとを備えている。そして、コマンドのコード情報 Code A の次にコード情報 Code A の付加情報 Add A が、続いてコード情報 Code A のコマンドの次に実行されるべきコマンドのコード情報 Code B、コード情報 Code B の付加情報 Add B がフレームヘッダ F<sub>12</sub> A H<sub>12</sub> に付加される。付加情報がなければコード情報 Code C のようにコード情報のみが付加される。

【0147】

次に、図 1 2 にコマンド実行の手順を示す。

図 1 2 は、コマンド実行手順を示すフローチャートである。

図 1 2 において、まずコマンドを取得し (Step C0)、コマンドの取得が終了したかどうかを判定する (Step C1)。コマンドの取得が終了しておらず、コマンドが取得されれば (Step C1 の No)、取得したコマンドの実行を行い (Step C2)、Step C0 に戻ってこの動作を繰り返す。一方、コマンドの取得が終了しておりコマンドが取得されなければ (Step C1 の Yes)、コマンド実行の処理を終了する。この手続きをフレーム毎に行う。なお、複数のマクロブロックからなるスライスの単位でコマンド情報が送られる場合でも、同上の手順でコマンドが実行される。

【0148】

ところで、上記実施の形態 1 では不要な画像を除去する (メモリを開放する) メモリ管理情報のコマンドについて説明した。さらに、実施の形態 1 では、不要な画像を除去するメモリ管理情報のコマンドを繰り返し符号化することで、片方のメモリ管理情報のコマンドが伝送路エラーで消失しても、もう一方のメモリ管理情報のコマンドからメモリ内に保存されている画像の管理情報を復元でき、画像を正しく復元できる可能性が高くなることを示した。

【0149】

ここで、図 1 1 に示すコード情報のうち、メモリ内の全ての情報を除去する初期化コマンド Code 5 について検討する。

初期化コマンド Code 5 が一度だけ送られるときに、この初期化コマンド Code 5 が伝送路エラーで消失すれば、本来初期化した後に行うメモリ管理等の処理に影響が出る。そこで、実施の形態 1 と同様に、初期化コマンド Code 5 を繰り返し符号化して伝送した場合について図 1 5 を用いて説明する。

10

20

30

40

50

## 【0150】

図15は各フレームに付与される番号（ピクチャ（フレーム）番号）と、各フレームがメモリ内に保存される際の番号（保存ピクチャ（フレーム）番号）と、各フレームが伝送される順番を示す番号（伝送順序）の関係を示す説明図である。

## 【0151】

以下、図15について具体的に説明する。まず、ピクチャ番号0のIピクチャは他のピクチャを参照しないのでメモリに保存され、保存ピクチャ番号は0になる。次にピクチャ番号0のIピクチャを参照するピクチャ番号2のPピクチャがメモリに保存されるためピクチャ番号2のPピクチャに関する保存ピクチャ番号が1となる。そして、ピクチャ番号0のIピクチャとピクチャ番号2のPピクチャを参照するピクチャ番号1のBピクチャがメモリ内に保存されるため、ピクチャ番号1のBピクチャの保存ピクチャ番号が2となる。各ピクチャが伝送される順番は、メモリに保存された順番とする。同様の手順でピクチャ番号と保存ピクチャ番号と伝送順序の関係が決まる。

10

## 【0152】

図15に示すピクチャ番号12のIピクチャを符号化するとき図11に示す初期化コマンドCode5を送るとする。ピクチャ番号12のIピクチャの保存ピクチャ番号は11であるため、この初期化コマンドCode5により、保存ピクチャ番号が10以下のピクチャをメモリ内から全て除去することができる。

## 【0153】

ここで、初期化コマンドCode5を符号化する方法について図16を用いて説明する。図16は、初期化コマンドcode5を符号化する方法を示すフローチャートであり、図1に示す画像符号化装置100が行う動作を示している。

20

## 【0154】

まず、入力画像を符号化する（StepA0）。符号化後にメモリ内の参照可能な全てのピクチャが不要かどうか（今後の符号化でどの画像も参照されないかどうか）を調査（初期化調査）し（StepA1）、メモリに格納されていたピクチャが今後参照されず初期化した方がよいかを判定する（StepA2）。

## 【0155】

初期化したほうがよければ（StepA2のYes）、メモリ領域を初期化する初期化コマンドCode5をメモリ管理情報として符号化し（StepA3）、初期化を行い（StepA4）、処理を終了する。一方、初期化の必要がない場合（StepA2のNo）は、StepA3およびStepA4の動作は行わず、処理を終了する。

30

## 【0156】

次に符号化された初期化コマンドCode5を復号化する方法について図17を用いて説明する。

図17は符号化された初期化コマンドCode5を復号化する方法を示したフローチャートであり、図3に示す画像符号化装置200が行う動作を示している。

## 【0157】

まず、メモリ管理情報を復号化し（StepA10）、符号化信号から画像信号を復号化する（StepA11）。次に、復号化したメモリ管理情報に初期化コマンドCode5があるかを判定し（StepA12）、初期化コマンドCode5があれば（StepA12のYes）、メモリ内に記憶されていたピクチャを全て除去して初期化し（StepA13）、処理を終了する。但し、このとき、復号化した画像（StepA11において）は除去しない。

40

## 【0158】

一方、メモリ管理情報に初期化コマンドCode5がなければ（StepA12のNo）、処理を終了する。

以下、図15を用いてメモリの初期化を行う方法について具体的に説明する。図15に示すピクチャ番号11のBピクチャに、ピクチャ番号12のIピクチャに付与した初期化コマンドCode5と同一の初期化コマンドCode5を付与するとする。

50

## 【0159】

図18で示すと、フレームFrm12（ピクチャ番号12）のフレームヘッダFrm12Hdrと、フレームFrm11（ピクチャ番号11）のフレームヘッダFrm11Hdrとに初期化コマンドCode5が付与されることになる。初期化コマンドCode5は図11に示すように付加情報を有しないため、復号化された時点においてメモリ内に保存されているピクチャをすべて除去することになる。

## 【0160】

よって、ピクチャ番号12（保存ピクチャ番号11）のIピクチャに付与した初期化コマンドCode5が伝送路エラーで消失し、ピクチャ番号11（保存ピクチャ番号12）のBピクチャに付与した初期化コマンドCode5が実行されると、保存ピクチャ番号11以前に復号化したピクチャでメモリに保存されているピクチャが全て除去されることになる。つまり、本来除去されてはならないピクチャ番号12（保存ピクチャ番号11）のIピクチャまでが除去されることになる。

10

## 【0161】

このようにピクチャ番号11のBピクチャに、ピクチャ番号12のIピクチャに付与した初期化コマンドCode5と同一の初期化コマンドCode5を付与したときは、1枚のピクチャ（ピクチャ番号12のIピクチャ）が欠落することになる。一方、ピクチャ番号14（保存ピクチャ番号13）のPピクチャに、ピクチャ番号12（保存ピクチャ番号11）のIピクチャに付与した初期化コマンドCode5と同一の初期化コマンドCode5を付与し、ピクチャ番号12のIピクチャに付与した初期化コマンドCode5が伝送路エラーで消失し、ピクチャ番号14のPピクチャに付与した初期化コマンドCode5が実行されると、2枚のピクチャ（ピクチャ番号11のBピクチャとピクチャ番号12のIピクチャ）が欠落することになる。

20

## 【0162】

なお、初期化コマンドCode5を繰り返して符号化し、最初に送った初期化コマンドCode5も、続けて送った初期化コマンドCode5も、伝送路エラーなく実行される場合にも、上記と同様の問題が生じる。なぜなら、最初に送った初期化コマンドCode5によって初期化され、さらに続けて送った初期化コマンドCode5により再度初期化されるためである。

30

## 【0163】

このようなメモリの初期化における問題を解決するための方法について説明する。

図18にメモリの初期化における問題を解決するために用いるメモリ管理情報のコマンドを示す。

## 【0164】

図11と異なる点は、図18では新たに初期化再送コマンドCode6を追加した点である。また、この初期化再送コマンドCode6は付加情報として初期化ピクチャ（フレーム）番号（メモリ領域を初期化する初期化コマンドCode5が付随されるフレームの番号）を有する。

## 【0165】

以下、この初期化再送コマンドCode6を用いた画像符号化の処理の流れについて図19を用いて説明する。

40

図19は、初期化再送コマンドCode6を用いた画像符号化方法を示すフローチャートであり、図1に示す画像符号化装置100の行う動作を示している。図19について図16と同じ動作には同一の符号を付している。

## 【0166】

まず、入力画像を符号化する（STEP A0）。符号化後にメモリ内の全てのピクチャが不要かどうか（今後の符号化などの画像も参照されないかどうか）を調査（初期化調査）する（STEP A1）。メモリ情報制御部101が、初期化が必要であるかを判定し（STEP A2）、初期化が必要であれば（STEP A2のYES）、管理情報符号化部105が、メモリ領域を初期化する初期化コマンドCode5をメモリ管理情報として符号化

50

し (STEP A3)、初期化を行う (STEP A4)。初期化の必要がない場合 (STEP A2のNo) は、STEP A3およびSTEP A4の動作は行わない。

#### 【0167】

次に、メモリ情報制御部101が、直前に符号化した画像 (符号化対象より前の画像) の符号化信号に付随してメモリ領域を初期化する初期化コマンドCode5をメモリ管理情報として符号化しているか否かを判定し (STEP A30)、符号化していれば (STEP A30のYes)、管理情報符号化部105が、そのメモリ領域を初期化する初期化再送コマンドCode6をメモリ管理情報として符号化して (STEP A31)、処理を終了する。

#### 【0168】

また、直前に符号化した画像 (符号化対象より前の画像) の符号化信号に付随してメモリ領域を初期化する初期化コマンドCode5がメモリ管理情報として符号化されていない場合は (STEP A30のNo)、処理を終了する。

#### 【0169】

なお、図19に示す方法では、直前に符号化した画像の符号化信号に付随してメモリ領域を初期化する初期化コマンドCode5が符号化されている場合に、再度初期化再送コマンドCode6を符号化するとしたが、直前ではなく数画像前に符号化した画像の符号化に付随してメモリ領域を初期化する初期化コマンドCode5が符号化されている場合に、再度初期化再送コマンドCode6を符号化しても良く、また複数の画像に付随して、メモリ領域を初期化する初期化再送コマンドCode6をメモリ管理情報として繰り返し符号化してもよい。

#### 【0170】

具体的には図15に示すようにピクチャ番号12のIピクチャの符号化に付随して初期化コマンドCode5を符号化する場合、ピクチャ番号11のBピクチャの符号化に付随して初期化再送コマンドCode6を符号化してもよく、またピクチャ番号14のPピクチャの符号化に付随して初期化再送コマンドCode6を符号化してもよい。

#### 【0171】

前者の場合、図18で示すと、フレームFrm12のフレームヘッダFrm12Hdrに初期化コマンドCode5が付与され、更にフレームFrm11のフレームヘッダFrm11Hdrに初期化再送コマンドCode6が付与される、また、後者の場合、フレームFrm12のフレームヘッダFrm12Hdrに初期化コマンドCode5が付与され、フレームFrm14のフレームヘッダFrm14Hdrに初期化再送コマンドCode6が付与されることになる。

#### 【0172】

さらにまた、ピクチャ番号11のBピクチャの符号化に付随して初期化再送コマンドCode6を符号化するとともに、ピクチャ番号14のPピクチャの符号化にも付随して初期化再送コマンドCode6を符号化するようにしてもよい。この場合、図18で示すと、フレームFrm12のフレームヘッダFrm12Hdrに初期化コマンドCode5が付与され、フレームFrm11のフレームヘッダFrm11Hdrと、フレームFrm14のフレームヘッダFrm14Hdrとに、初期化再送コマンドCode6が付与される。

#### 【0173】

次に、上記初期化再送コマンドCode6が符号化されたデータを復号化するときの処理について図20を用いて説明する。図20は、符号化された初期化再送コマンドCode6を復号する方法を示すフローチャートであり、図3に示した画像復号化装置200の動作を示している。図20について図17と同じ動作には同一の符号を付している。

#### 【0174】

まず、管理情報復号化部205が、メモリ管理情報を復号化する (STEP A10)。そして、符号化信号から画像信号を復号化する (STEP A11)。

復号化したメモリ管理情報に初期化コマンドCode5があるかを判定し (STEP A1

10

20

30

40

50

2)、初期化コマンド *Code 5* があれば (Step A12 の Yes)、メモリ内のピクチャを全て除去して初期化し (Step A13)、初期化コマンド *Code 5* がなければ (Step A12 の No)、初期化を行わない。

#### 【0175】

次に、メモリ情報制御部 101 が、メモリ管理情報に初期化再送コマンド *Code 6* があるかを判定する (Step A40)。初期化再送コマンド *Code 6* がなければ (Step A40 の No) 処理を終了し、初期化再送コマンド *Code 6* があれば (Step A40 の Yes)、初期化が済んでいるかどうかを調査する (Step A41)。初期化が済んでいるければ (Step A41 の Yes) 処理を終了し、初期化がされていないければ (Step A41 の No)、初期化再送コマンド *Code 6* の付加情報に基づいて、初期化フレーム (メモリ領域を初期化する初期化コマンド *Code 5* が付随されるフレーム) 以前の保存フレーム (初期化フレームの符号化時点で参照用画像メモリに格納されているフレーム) を削除し、さらに長時間保存メモリサイズを 0 とし (Step A42) 処理を終了する。なお、長時間保存フレームを使用しない場合は、長時間保存メモリサイズを 0 にする必要は無い。

10

#### 【0176】

よって、図 15 で示されるピクチャ番号 12 のピクチャに初期化コマンド *Code 5*、ピクチャ番号 14 に初期化再送コマンド *Code 6* が付随して符号化された場合、初期化コマンド *Code 5* が伝送路エラーで消失しない場合は、初期化コマンド *Code 5* によって、初期化コマンド *Code 5* が伝送路エラーで消失した場合は初期化再送コマンド *Code 6* によって、保存ピクチャ番号が 10 以下のピクチャでメモリに保存されているピクチャが全て削除されることになる。

20

#### 【0177】

このように、初期化コマンド *code 5* を繰り返し符号化して伝送する際に、2 回目以降は、付加情報である初期化ピクチャ番号の付加された初期化再送コマンド *Code 6* を符号化して伝送するため、その付加情報に基づいて初期化フレーム以前の保存フレーム (最初に初期化コマンド *Code 5* が付随する初期化フレームの符号化時点で参照用画像メモリに格納されているフレーム) が削除されることになる。そのため、必要な画像 (ピクチャ) が欠落するような上述した問題を解決することができる。

30

#### 【0178】

なお、図 21 のように図 15 と異なる保存ピクチャ番号の付け方の場合でも、上記で説明した初期化再送コマンド *Code 6* は有効である。

以下、具体的に説明する。

#### 【0179】

図 21 は各フレームに付与される番号 (ピクチャ (フレーム) 番号) と、各フレームがメモリ内に保存される時の番号 (保存ピクチャ (フレーム) 番号) と、各フレームが伝送される順番を示す番号 (伝送順序) における他の関係を示す説明図である。

#### 【0180】

これらの番号の付与方法について説明する。まず、ピクチャ番号 0 の I ピクチャは他のピクチャを参照しないのでメモリに保存され、保存ピクチャ番号は 0 になる。次にピクチャ番号 0 の I ピクチャを参照するピクチャ番号 2 の P ピクチャがメモリに保存されるためピクチャ番号 2 の P ピクチャに関する保存ピクチャ番号が 1 となる。そして、ピクチャ番号 0 の I ピクチャとピクチャ番号 2 の P ピクチャを参照するピクチャ番号 1 の B ピクチャがメモリ内に保存されるが、この B ピクチャは他のピクチャから参照されることがないため、保存ピクチャ番号は直前に保存されたピクチャ番号 2 の P ピクチャの保存ピクチャ番号と同じく 1 となる。各ピクチャが伝送される順番は、メモリに保存された順番とする。同様の手順でピクチャ番号と保存ピクチャ番号と伝送順序の関係が決まる。

40

#### 【0181】

図 21 に示すように、ピクチャ番号 12 の I ピクチャを符号化するときに図 11 に示す初期化コマンド *Code 5* を付随して送るとする。ピクチャ番号 12 の I ピクチャの保存ピ

50

クチャ番号は6であるため、この初期化コマンドC o d e 5により、保存ピクチャ番号が5以下のピクチャがメモリ内から全て除去することができる。

#### 【0182】

ここで、初期化コマンドC o d e 5を繰り返し符号化する場合、具体的には、ピクチャ番号14のPピクチャにピクチャ番号12のIピクチャに付与した初期化コマンドC o d e 5と同一の初期化コマンドC o d e 5を付与する場合について説明する。

#### 【0183】

初期化コマンドC o d e 5は図11に示すように付加情報を有しないため、復号化された時点において参照用メモリ内に保存されているピクチャをすべて除去することになる。よって、ピクチャ番号12（保存ピクチャ番号6）のIピクチャに付与した初期化コマンドC o d e 5が伝送路エラーで消失し、ピクチャ番号14（保存ピクチャ番号7）のPピクチャに付与した初期化コマンドC o d e 5が実行されると、保存ピクチャ番号6以下のピクチャでメモリに保存されているピクチャが全て除去されることになる。つまり、本来除去されてはならないピクチャ番号12（保存ピクチャ番号6）のIピクチャまでが除去されることになる。

10

#### 【0184】

しかし、初期化コマンドC o d e 5の代わりに上記初期化再送コマンドC o d e 6をピクチャ番号14のPピクチャに付随させることによって、ピクチャ番号12のIピクチャに付随した初期化コマンドC o d e 5が伝送路エラーで消失しない場合は初期化コマンドC o d e 5によって、初期化コマンドC o d e 5が伝送路エラーで消失した場合はピクチャ番号14のPピクチャに付随した初期化再送コマンドC o d e 6によって、保存ピクチャ番号が5以下のピクチャでメモリに保存されているピクチャが全て削除されることになる。

20

#### 【0185】

すなわち、初期化再送コマンドC o d e 6には付加情報として初期化フレーム（この場合、ピクチャ番号12）番号が付加されているため、初期化フレーム以前の保存フレーム（初期化フレームを保存する時点で参照用画像メモリに格納されている保存ピクチャ番号が5以下の保存フレーム）が削除される。

#### 【0186】

以上のように、付加情報を有する初期化再送コマンドC o d e 6によって、初期化コマンドC o d e 5が伝送路エラーで欠落した場合でも初期化を正常に実行できる可能性が高くなる。なお、本実施の形態で示した初期化再送コマンドで、付加情報を初期化再送コマンドが付随されたピクチャ番号としたものを初期化コマンドとして代用し、図18に示すC o d e 5とC o d e 6を1つのコマンドで実現するようにしてもよい。これは、初期化情報の再送のために初期化再送を行うときには、初期化コマンドが付随されたフレームの番号を指定するため、当該フレームを再送するようなピクチャ番号は用いられないからである。このとき、初期化コマンドC o d e 5は無効としてもよい。

30

#### 【0187】

なお、このように1コマンドで上記実施の形態で示した初期化再送コマンドと初期化コマンドC o d e 5とを実現する場合、上記実施の形態で示した初期化再送コマンドでは用いられない特別の値を付加情報として有した初期化再送コマンドをもって、最初に送る初期化コマンドC o d e 5と同一の機能を有するコマンドとしてもよい。

40

#### 【0188】

また、上記各実施の形態で説明したように、不要になったメモリ領域を開放するコマンドや初期化コマンドなどのメモリ管理情報が再度伝送されるときに、図13および図14に示すように画像の符号化に関するフレームデータに付加されたヘッダ情報に含まれて伝送されるのではなく、メモリ管理情報の含まれたヘッダ情報がフレームデータとは別に分離して伝送されてもよい。すなわち、再送する上述のコマンドが、符号化されたピクチャと同じストリームにあるのではなく、例えば別のストリームとして伝送するようにしてもよい。また、蓄積メディアの別の領域に記録されてもよい。

50

## 【0189】

さらにまた本実施の形態では、初期化コマンドを再送するときに初期化再送コマンドに、初期化コマンドを最初に付随させたピクチャのピクチャ番号（初期化フレーム番号）を付加情報として付加させたが、上述した各実施の形態において示した、開放するメモリ領域を示すコマンドや短時間保存メモリから長時間保存メモリに移動する対象のピクチャを指定するコマンドなどのメモリ管理情報のコマンドを再送するときにも、最初にそのコマンドを付随させて伝送した符号化対象ピクチャのピクチャ番号（ピクチャを特定する情報）をパラメータとして含めて伝送してもよいのは当然である。このようにすることにより、どのピクチャを伝送するときに伝送エラーが発生したのかを検出することができる。

## 【0190】

（実施の形態9）

次に、実施の形態9における画像符号化方法および画像復号化方法について説明する。

## 【0191】

本実施の形態の特徴は、メモリ管理情報を複数回伝送するときに、2回目以降に伝送されたメモリ管理情報に基づく処理のタイミングを変更していることである。

## 【0192】

上記実施の形態で示したメモリ管理情報を繰り返し符号化したデータを復号化するとき、繰り返し送られたメモリ管理情報の処理をする前に必ず、メモリ管理情報を付随させた画像信号を復号化していた。具体例として実施の形態2において説明した、不要なメモリ領域を開放するコマンドを複数回伝送した場合について、図15を用いて再度説明する。

## 【0193】

図15に示すピクチャ番号12のピクチャに図18に示すCode1のコマンドを付随させて符号化させ、さらにピクチャ番号11のピクチャにもCode1のコマンドを付随させて符号化させるとする。このとき、復号化は図4に従ってなされる。

## 【0194】

まず、ピクチャ番号12のピクチャに付随されたCode1が復号化される（Step110）。次にピクチャ番号12のピクチャが復号化される（Step111）。ここで、本来ピクチャ番号12のピクチャに付随されているはずのCode1が伝送途中で欠落したとすると（Step112のNo）、このフレームに関する処理が終了する。

## 【0195】

伝送順でピクチャ番号12のピクチャの次に復号化処理されるのはピクチャ番号11のピクチャである。

まず、ピクチャ番号11のピクチャに付随して符号化されたCode1が復号化される（Step110）。次にピクチャ番号11のピクチャが復号化される（Step111）。このCode1が伝送途中で欠落せず伝送された場合、復号化されたメモリ管理情報にメモリ開放のコマンドであるCode1が存在するため（Step112のYes）、次の処理（Step113）に至る。

## 【0196】

ここで、ピクチャ番号11のピクチャが復号化される前に復号化されたピクチャ番号12のピクチャを復号化したときにメモリ開放がされていないため（Step113のNo）、メモリ開放処理がなされる（Step114）。

## 【0197】

上記具体例で示したように、不要なメモリ領域を開放するコマンドを複数回伝送することに伴い、本来最初のコマンド実行がされなかったピクチャ（ピクチャ番号12）に対して実行すべきコマンドの実行が、後から送られるピクチャ（ピクチャ番号11）の画像信号の復号化処理の後になり、コマンドの実行の遅延が生じる。

## 【0198】

よって、本実施の形態においては、上記課題を解決するための方法について図22、図23、および図24を用いて説明する。

図22は本実施の形態で用いるメモリ管理情報とコマンドの関係を示す対応図である。

10

20

30

40

50



## 【0199】

図22において、Codeはコマンドの番号を、コマンドはコマンドの内容を、付加情報はコマンドに付加される付加情報を、処理位置はコマンドを実行するタイミングを示している。

## 【0200】

図11と異なる点は、図22ではCode A1からCode A4までを画像の復号化処理の後に実行するコマンドとする一方、Code A1からCode A4に対応したCode A6からCode A9までを画像の復号化処理の前に実行するコマンドとした点である。

## 【0201】

そして、繰り返してメモリ管理情報を送る場合、最初に符号化するメモリ管理情報のコマンドを、処理位置が復号化後の（画像の復号化後に実行する）コマンド（Code A1からCode A4）とし、繰り返し（2回目以降に）符号化するコマンドを、処理位置が復号化前の（画像の復号化前に実行する）コマンド（Code A6からCode A9）とする。

10

## 【0202】

これにより、最初に送られたメモリ管理情報が欠落した場合でも、本来最初に送られたメモリ管理情報で実行すべきコマンドが、早期に実行され、遅延等の問題を起こりにくくすることができる。

## 【0203】

以下、図22のコマンドを用いるときの処理手順について図23および図24を用いて説明する。

20

図23は本実施の形態における画像符号化方法を示すフローチャートであり、図1に示した画像符号化装置100の動作を示している。

## 【0204】

図23において、まず、画像が符号化される（Step B0）。符号化後にメモリ内で不要な領域（今後の符号化で参照されない画像）を調査し（Step B1）、不要なメモリ領域があるか判定する（Step B2）。不要なメモリ領域があれば（Step B2のYes）、不要なメモリ領域を開放するコマンドを画像信号の復号化の後に実行するものとして、復号化後用メモリ管理情報を符号化し（Step B3）、その不要なメモリ領域を開放する（Step B4）。一方、不要なメモリ領域が無い場合（Step B2のNo）は、Step B3およびStep B4の動作は行わない。

30

## 【0205】

次に、メモリ情報制御部101が、直前に符号化した画像（符号化対象より前の画像）の符号化に付随して不要なメモリ領域を開放するコマンドをメモリ管理情報として符号化しているかを判定する（Step B30）。符号化していなければ（Step B30のNo）処理を終了し、符号化していれば（Step B30のYes）、管理情報符号化部105が、その不要なメモリ領域を開放するコマンドを画像信号の復号化の前に実行するものとして復号化前用メモリ管理情報を符号化して（Step B31）、処理を終了する。

## 【0206】

なお、Step B30で直前に符号化した画像の符号化信号に付随して、不要なメモリ領域を開放するコマンドが符号化されている場合に、再度コマンドを符号化するとしたが、直前の画像に付随している場合でなく、数画像前の画像に付随している場合でも良く、更に、上記コマンドを繰り返してメモリ管理情報として符号化し、複数の画像に付随して伝送させてもよい。

40

## 【0207】

次に図23の手順に従って符号化されたデータを復号化する手順について図24と図15を用いて説明する。

図24は、本実施の形態における画像復号化方法を示すフローチャートであり、図3で示した画像復号化装置200が行う動作を示している。

## 【0208】

50

以下の説明において、図 15 ではピクチャ番号 12 のピクチャに図 22 に示す Code A 1 のコマンドが付随して符号化されており、さらにピクチャ番号 11 のピクチャに Code A 6 のコマンドを付随させて符号化されているとする。図 18 で示すと、ピクチャ番号 12 のフレーム F r m 1 2 のフレームヘッダ F r m 1 2 H d r に Code A 1 が付与され、ピクチャ番号 11 のフレーム F r m 1 1 のフレームヘッダ F r m 1 1 H d r に Code A 6 が付与されることになる。

#### 【0209】

なお、画像復号化装置では伝送路エラーでコマンドが消失しない限り、複数回メモリ内の同じ画像の領域を開放するコマンドが受信されることになる。従って、画像復号化装置が行う画像復号化方法では、既に開放した画像を再度開放するコマンドを受信した場合でもエラーとして処理をせずに、逆に正しく受信できていると判断しなければならない。

10

#### 【0210】

まず、ピクチャ番号 12 のピクチャに関する復号化処理について説明する。

図 24 において、まず、ピクチャ番号 12 のピクチャのメモリ管理情報を復号化し (S t e P B 5)、このメモリ管理情報が復号化前用メモリ管理情報であるかを調査する (S t e P B 7)。ここでこのメモリ管理情報 (C o d e A 1) は復号化後用メモリ管理情報であるため (S t e P B 7 の N o)、ピクチャ番号 12 の画像信号が復号化される。そして、上述したようにメモリ管理情報 (C o d e A 1) は復号化後用メモリ管理情報であるため (S t e P B 9 の Y e s)、メモリが開放され (S t e P B 11)、ピクチャ番号 12 のピクチャのメモリ管理情報に関する処理は終了する。

20

#### 【0211】

一方、メモリ管理情報の C o d e A 1 が欠落していたとき、S t e P B 7 において復号化前用メモリ管理情報であると判断されず (S t e P B 7 の N o)、また、S t e P B 9 においても復号化後用メモリ管理情報であると判断されず (S t e P B 9 の N o)、ピクチャ番号 12 の画像信号の復号化のみがなされ (S t e P B 6)、ピクチャ番号 12 のメモリ管理情報に関する処理は終了する。

#### 【0212】

次に、ピクチャ番号 11 のフレームに関する復号化処理について図 24 を用いて説明する。

まず、ピクチャ番号 11 のメモリ管理情報を復号化し (S t e P B 5)、このメモリ管理情報が復号化前用メモリ管理情報であるかを調査する (S t e P B 7)。ここで C o d e A 6 は復号化前用メモリ管理情報であるため (S t e P B 7 の Y e s)、メモリが開放済みかどうかを調査する (S t e P B 8)。ピクチャ番号 12 の処理において、C o d e A 1 が実行されていればメモリ開放済みのため (S t e P B 8 の Y e s)、メモリ開放処理 (S t e P B 10) を行わず、ピクチャ番号 11 の画像信号の復号化がなされる (S t e P B 6)。そして、メモリ管理情報が復号化後用であるか判定されるが (S t e P B 9)、C o d e A 6 は復号化前用メモリ管理情報であるため (S t e P B 9 の N o)、ピクチャ番号 11 のピクチャのメモリ管理情報に関する処理は終了する。

30

#### 【0213】

しかし、伝送過程でのパケットの欠落等でピクチャ番号 12 のメモリ管理情報が欠落して、ピクチャ番号 12 に関する処理において、メモリ開放がなされていないければ、ピクチャ番号 11 に関する処理において、メモリ開放済みでないと判定され (S t e P B 8 の N o)、次のステップにおいてメモリ開放される (S t e P B 10)。メモリ開放された後、ピクチャ番号 11 の画像信号は復号化される (S t e P B 6)。そして、C o d e A 6 は復号化前用メモリ管理情報であるため (S t e P B 9 の N o)、ピクチャ番号 11 のピクチャのメモリ管理情報に関する処理は終了する。

40

#### 【0214】

このように再送分については画像信号の復号化より前にコマンドが実行されるようにすることで、最初に送ったコマンドが欠落しても、コマンドの実行の遅れを少なくすることができる。

50

## 【0215】

なお、具体例としてメモリ管理情報がCode A1とCode A6である場合について説明したが、Code A2とCode A7を用いる場合でも同様の処理で実現可能であり、Code A3とCode A8、Code A4とCode A9を用いる場合でも同様の処理で実現可能である。

## 【0216】

また、図22に示す初期化コマンドCode A5を復号化後用メモリ管理情報とし、図18に示す初期化再送コマンドCode 6を復号化前用メモリ管理情報として、それぞれを対で使うことも可能である。

## 【0217】

また、1フレームに1つの復号化後用メモリ管理情報と複数の復号化前用メモリ管理情報がヘッダ情報として付与されている場合、複数の復号化前用メモリ管理情報が復号化後用メモリ管理情報より先に処理されるようにするとよい。

## 【0218】

つまり、図13に示すヘッダ情報の先頭の方に復号化前用メモリ管理情報を付与し符号化するようにすればよい。

また、図25(a)と図25(b)とに示す命令の組み合わせにより、メモリ管理情報が復号前用管理情報であるか復号化後用管理情報であるかを別の情報として、上記実施の形態に示したコマンドを実現しても良い。

## 【0219】

図25(a)は、コマンドの内容と付加情報を示す対応図である。図25(b)は、コマンドの実行タイミング(処理位置)を示す対応図である。

図26は、符号化信号のヘッダ情報におけるメモリ管理情報のコマンドを示す模式図である。

## 【0220】

図26において、フレームFrm Bの符号化信号は、フレームヘッダFrm B Hdと、MBa、MBbなどのフレームデータなどを有しており、フレームヘッダFrm B Hdは、ヘッダ情報として、コード情報Code Dなどを有している。

## 【0221】

このとき、例えば図26に示すように、フレームFrm BのフレームヘッダFrm B Hdを先頭からコマンドのコード情報Code D、処理位置を示すFla D、コマンドの付加情報を示す付加情報Add Dとすればよい。付加情報がない場合は図26に示すようにコマンドのCode E、処理位置を示すFla EがフレームヘッダFrm B Hdに付加されればよい。コマンドを示すCodeの直後に付加情報を示すAddとせず処理位置を示すFla Dとすることにより、図24に示すSep B7やSep B9の処理が最適化できる。

## 【0222】

また、コマンドの実行タイミングが画像信号の復号前と復号後のいずれかであることを区別するために、コマンドの処理位置を示す新しいコマンドを用い、その処理位置を示すコマンドのフレームヘッダでの位置より前に位置するコマンドは復号化後に実施、その処理位置を示すコマンドのフレームヘッダでの位置より後に位置するコマンドは復号化前に実施するようにしてもよい。これにより、複数コマンドがあるときに、それぞれのコマンドの実行タイミング(処理位置)を1つのコマンドで示すことができ、コマンド毎に処理位置を示すFla Dを送る場合に比べて送る情報が減少して、符号化効率が向上する。

## 【0223】

具体例を図27を用いて説明する。

図27は、他の符号化信号のヘッダ情報におけるメモリ管理情報のコマンドを示す模式図である。

## 【0224】

図27において、フレームFrm Cの符号化信号は、フレームヘッダFrm C Hdと、

10

20

30

40

50

MBa、MBbなどのフレームデータなどを有しており、フレームヘッダFrameCHdrは、ヘッダ情報として、前から順にコマンドCodeF、コマンドdif、コマンドCodeG、付加情報AddG、コマンドCodeHが位置している。

#### 【0225】

そして、処理位置を示すコマンドdifがフレームヘッダFrameCHdrにあるかないかが判別され、処理位置を示すコマンドdifより前にあるコマンドCodeFはフレームFrameCの復号化後に実行され、コマンドdifより後にあるコマンドCodeGやコマンドCodeHはフレームFrameCの復号化前に実行されるようにしてもよい。この場合、処理位置を示すコマンドdifがなければ、フレームヘッダFrameCHdr内の全てのコマンドは、フレームFrameCの復号化処理後に実行されることになる。

10

#### 【0226】

尚、上記各実施の形態で説明したように、不要になったメモリ領域を開放するコマンドや初期化コマンドなどのメモリ管理情報が再度伝送されるときに、画像の符号化信号に付加されたヘッダ情報に含まれて伝送されるのではなく、メモリ管理情報の含まれたヘッダ情報が画像の符号化信号とは別に分離して伝送されてもよい。すなわち、再送する上述のコマンドが、符号化されたピクチャと同じストリームにあるのではなく、例えば別のストリームとして伝送するようにしてもよい。また、蓄積メディアの別の領域に記録されてもよい。

#### 【0227】

(実施の形態10)

20

次に、本発明の実施の形態10について説明する。

本実施の形態では、上記各実施の形態と符号化を行う単位が異なる。すなわち、上記実施の形態1において不要なメモリ領域を開放するコマンドを複数回伝送するとき、上記コマンドに相当する図1に示されるメモリ管理情報ストリームCセクタと画像符号化ストリームVideosectとは画像(ピクチャ)単位で符号化していたが、本実施の形態では、図28に示すストリーム構造のように1フレームをスライス単位で符号化してもよい。

#### 【0228】

スライス単位で符号化するとは、図28のフレーム1のスライス1がヘッダ1-1、cセクタ1、Videosect1-1を有し、フレーム1のスライス2がヘッダ1-2、cセクタ1、Videosect1-2を有するように、各フレームが有するスライス毎にヘッダ、メモリ管理情報ストリームCセクタ、画像符号化ストリームVideosectを符号化することである。画像符号化装置で符号化後、画像符号化装置はデータストリームを出力する。なお、スライスは同期復帰単位であり、一つまたは複数のブロックからなる帯状の領域であり、複数のスライスからピクチャが構成される。また、ピクチャは1枚の画像に対応する基本的符号化単位であり、ブロックは符号化・復号化の基本単位である。

30

#### 【0229】

また、上記のようにメモリ管理情報ストリームCセクタを複数回伝送するときの内容は同一フレーム内において同一の情報とする。同一の情報とすることにより、このメモリ管理情報ストリームCセクタのスライス単位での付加の省略ができる。例えば、スライスのヘッダに複数回の伝送が当該スライスでは省略されているかどうかを示す情報を付加し、上記コマンドを複数回伝送することが当該スライスでは省略されているときには「0」を、上記コマンドが当該スライスにおいて伝送されているとき(省略されていないとき)には「1」を付加する。具体的に図29(a)に一例を示し、以下説明する。フレーム1におけるスライス1からスライス3におけるヘッダおよび画像符号化ストリームVideosectはそれぞれ異なる。一方、スライス1およびスライス2においては同一のメモリ管理情報ストリームCセクタ1を有し、同一フレームにおける複数のスライスにおいて同一のメモリ管理情報ストリームCセクタ1が符号化されていることを示す情報「1」をスライス1およびスライス2それぞれが有する。また、スライス3はメモリ管

40

50

理情報ストリームＣセ丨Ｓセ丨１を省略していることを示す情報「０」を有する。これにより、複数回伝送することが当該スライスにおいて省略されているときには、先頭のスライス等、上記「１」が示されているスライスにおけるメモリ管理情報ストリームＣセ丨Ｓセ丨を参照することにより、メモリ管理情報ストリームＣセ丨Ｓセ丨の付加を省略可能にでき、ビット数を減らすことが可能となる。

#### 【０２８０】

すなわち、上述したメモリ管理情報ストリームＣセ丨Ｓセ丨１を省略していることを示す情報「０」は、除去する対象のピクチャを指定する情報を有さないスライス（スライス３）で、除去する対象のピクチャを指定する情報を参照するとき、除去する対象のピクチャを指定する情報を参照することを示す情報である。

10

#### 【０２８１】

このようなメモリ管理情報ストリームＣセ丨Ｓセ丨の付加を省略可能にする方法は、伝送過程でメモリ管理情報ストリームＣセ丨Ｓセ丨が複数回欠落する可能性は少ないため有効である。

#### 【０２８２】

さらに、メモリ管理情報ストリームＣセ丨Ｓセ丨の有無が、メモリ管理情報ストリームＣセ丨Ｓセ丨が省略されていることを示す情報なしに判別できる場合、図２９（ｂ）のようにこれを省略してもよい。例えばメモリ管理情報ストリームＣセ丨Ｓセ丨の先頭が画像符号化ストリームＶｉｄｅｏＳセ丨の先頭と区別できる場合では、図２９（ｂ）のようにメモリ管理情報ストリームＣセ丨Ｓセ丨１が符号化されているかどうかを示す情報があるかどうかの判別を、各スライスにおける先頭から所定の位置に所定の情報があるかないかを確認することができる。

20

#### 【０２８３】

このようなメモリ管理情報ストリームＣセ丨Ｓセ丨の付加を省略可能にする方法は、メモリ管理情報ストリームＣセ丨Ｓセ丨を符号化する回数を削減し、ビット数を減らすの有効である。

#### 【０２８４】

以上、符号化について説明したが同様に１フレームの復号化をスライス単位ですることができ。上記実施の形態２において不要なメモリ領域を開放するコマンドを複数回伝送するとき、図３に示す画像復号化装置２００においては、上記コマンドに相当する図２８に示される管理情報ストリームＣセ丨Ｓセ丨と画像符号化ストリームＶｉｄｅｏＳセ丨とを有するストリーム構造を分離し、それぞれを画像（ピクチャ）単位で入力するが、それぞれをスライス単位で入力してもよい。

30

#### 【０２８５】

なお、他の実施の形態における符号化・復号化においても同様に１フレームをスライス単位で符号化・復号化してもよい。

また、上記実施の形態１から実施の形態１０までに示した符号化方法・復号化方法は、携帯電話やカーナビゲーションシステム等の移動体通信機器やデジタルビデオカメラやデジタルスチールカメラ等の撮影機器にＬＳＩ等の半導体によって実装することが可能である。また、実装形式としては、符号化器・復号化器を両方持つ送受信型の端末の他に、符号化器のみの送信端末、復号化器のみの受信端末の３通りが考えられる。

40

#### 【０２８６】

##### （実施の形態１１）

次に、本発明の実施の形態１１について説明する。

本実施の形態では、さらに、実施の形態１から実施の形態１０で示した画像符号化方法または画像復号化方法の構成を実現するためのプログラムを、フレキシブルディスク等の記憶媒体に記録するようにすることにより、上記実施の形態で示した処理を、独立したコンピュータシステムにおいて簡単に実施することが可能となる。

#### 【０２８７】

図３０は、上記実施の形態１の画像符号化方法または画像復号化方法を格納したフレキシ

50

ブルディスクを用いて、コンピュータシステムにより実施する場合の説明図である。

【0238】

図30(b)は、フレキシブルディスクの正面から見た外観、断面構造、及びフレキシブルディスクを示し、図30(a)は、記録媒体本体であるフレキシブルディスクの物理フォーマットの例を示している。フレキシブルディスクFD1はケースF内に内蔵され、該ディスクの表面には、同心円状に外周からは内周に向かって複数のトラックT<sub>1</sub>が形成され、各トラックは角度方向に16のセクタS<sub>e</sub>に分割されている。従って、上記プログラムを格納したフレキシブルディスクでは、上記フレキシブルディスクFD1上に割り当てられた領域に、上記プログラムとしての画像符号化方法が記録されている。

【0239】

また、図30(c)は、フレキシブルディスクFD1に上記プログラムの記録再生を行うための構成を示す。上記プログラムをフレキシブルディスクFD1に記録する場合は、コンピュータシステムCSから上記プログラムとしての画像符号化方法または画像復号化方法をフレキシブルディスクドライブFDDを介して書き込む。また、フレキシブルディスクFD1内のプログラムにより上記画像符号化方法をコンピュータシステム中に構築する場合は、フレキシブルディスクドライブFDDによりプログラムをフレキシブルディスクFD1から読み出し、コンピュータシステムCSに転送する。

【0240】

なお、上記説明では、記録媒体としてフレキシブルディスクを用いて説明を行ったが、光ディスクを用いても同様に行うことができる。また、記録媒体はこれに限らず、ICカード、ROMカセット等、プログラムを記録できるものであれば同様に実施することができる。

【0241】

また、上記実施の形態に示した画像符号化方法・画像復号化方法は、携帯電話やカーナビゲーションシステム等の移動体通信機器やデジタルビデオカメラやデジタルスチールカメラ等の撮影機器にLSI等の半導体によって実装することが可能である。また、実装形式としては、符号化器・復号化器を両方持つ送受信型の端末の他に、符号化器のみの送信端末、復号化器のみの受信端末の3通りが考えられる。

【0242】

ここで、上記実施の形態1から実施の形態10で示した画像符号化方法や画像復号化方法の応用例とそれを用いたシステムを説明する。

図31は、コンテンツ配信サービスを実現するコンテンツ供給システムe×100の全体構成を示すブロック図である。通信サービスの提供エリアを所望の大きさに分割し、各セル内にそれぞれ固定無線局である基地局e×107～e×110が設置されている。

【0243】

このコンテンツ供給システムe×100は、例えば、インターネットe×101にインターネットサービスプロバイダe×102および電話網e×104、および基地局e×107～e×110を介して、コンピュータe×111、PDA(Personal digital assistant) e×112、カメラe×113、携帯電話e×114、カメラ付きの携帯電話e×115などの各機器が接続される。

【0244】

しかし、コンテンツ供給システムe×100は図31のような組合せに限定されず、いずれかを組み合わせて接続するようにしてもよい。また、固定無線局である基地局e×107～e×110を介さずに、各機器が電話網e×104に直接接続されてもよい。

【0245】

カメラe×113はデジタルビデオカメラ等の動画撮影が可能な機器である。また、携帯電話は、PDC(Personal Digital Communications)方式、CDMA(Code Division Multiple Access)方式、W-CDMA(Wideband-Code Division Multiple Access)方式、若しくはGSM(Global System for Mobile

10

20

30

40

50

le Communications)方式の携帯電話機、またはPHS(Personal HandyPhone System)等であり、いずれでも構わない。

#### 【0246】

また、ストリーミングサーバe×108は、カメラe×118から基地局e×109、電話網e×104を通じて接続されており、カメラe×118を用いてユーザが送信する符号化処理されたデータに基づいたライブ配信等が可能になる。撮影したデータの符号化処理はカメラe×118で行っても、データの送信処理をするサーバ等で行ってもよい。また、カメラe×116で撮影した動画データはコンピュータe×111を介してストリーミングサーバe×108に送信されてもよい。カメラe×116はデジタルカメラ等の静止画、動画が撮影可能な機器である。この場合、動画データの符号化はカメラe×116で行ってもコンピュータe×111で行ってもどちらでもよい。また、符号化処理はコンピュータe×111やカメラe×116が有するLSIe×117において処理することになる。なお、画像符号化・復号化用のソフトウェアをコンピュータe×111等で読み取り可能な記録媒体である何らかの蓄積メディア(CD-ROM、フレキシブルディスク、ハードディスクなど)に組み込んでよい。さらに、カメラ付きの携帯電話e×115で動画データを送信してもよい。このときの動画データは携帯電話e×115が有するLSIで符号化処理されたデータである。

10

#### 【0247】

このコンテンツ供給システムe×100では、ユーザがカメラe×118、カメラe×116等で撮影しているコンテンツ(例えば、音楽ライブを撮影した映像等)を上記実施の形態同様に符号化処理してストリーミングサーバe×108に送信する一方で、ストリーミングサーバe×108は要求のあったクライアントに対して上記コンテンツデータをストリーム配信する。クライアントとしては、上記符号化処理されたデータを復号化することが可能な、コンピュータe×111、PDAe×112、カメラe×118、携帯電話e×114等がある。このようにすることでコンテンツ供給システムe×100は、符号化されたデータをクライアントにおいて受信して再生することができ、さらにクライアントにおいてリアルタイムで受信して復号化し、再生することにより、個人放送をも実現可能なシステムである。

20

#### 【0248】

このシステムを構成する各機器の符号化、復号化には上記各実施の形態で示した画像符号化方法あるいは画像復号化方法を用いるようにすればよい。

30

その一例として携帯電話について説明する。

#### 【0249】

図32は、上記実施の形態で説明した画像符号化方法と画像復号化方法を用いた携帯電話e×115を示す図である。携帯電話e×115は、基地局e×110との間で電波を送受信するためのアンテナe×201、CCDカメラ等の映像、静止画を撮ることが可能なカメラ部e×203、カメラ部e×203で撮影した映像、アンテナe×201で受信した映像等が復号化されたデータを表示する液晶ディスプレイ等の表示部e×202、操作キーe×204群から構成される本体部、音声出力をするためのスピーカ等の音声出力部e×208、音声入力をするためのマイク等の音声入力部e×205、撮影した動画もしくは静止画のデータ、受信したメールのデータ、動画のデータもしくは静止画のデータ等、符号化されたデータまたは復号化されたデータを保存するための記録メディアe×207、携帯電話e×115に記録メディアe×207を装着可能とするためのスロット部e×206を有している。記録メディアe×207はSDカード等のプラスチックケース内に電氣的に書換えや消去が可能な不揮発性メモリであるEEPROM(Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory)の一種であるフラッシュメモリ素子を格納したものである。

40

#### 【0250】

さらに、携帯電話e×115について図33を用いて説明する。携帯電話e×115は表示部e×202及び操作キーe×204を備えた本体部の各部を統括的に制御するように

50

なされた主制御部e×311に対して、電源回路部e×310、操作入力制御部e×304、画像符号化部e×312、カメラインターフェース部e×303、LCD(Liquid Crystal Display)制御部e×302、画像復号化部e×309、多重分離部e×308、記録再生部e×307、変復調回路部e×306及び音声処理部e×305が同期バスe×313を介して互いに接続されている。

【0251】

電源回路部e×310は、ユーザの操作により終話及び電源キーがオン状態にされると、バッテリーパックから各部に対して電力を供給することによりカメラ付デジタル携帯電話e×115を動作可能な状態に起動する。

【0252】

携帯電話e×115は、CPU、ROM及びRAM等なる主制御部e×311の制御に基づいて、音声通話モード時に音声入力部e×205で集音した音声信号を音声処理部e×305によってデジタル音声データに変換し、これを変復調回路部e×306でスペクトラム拡散処理し、送受信回路部e×301でデジタルアナログ変換処理及び周波数変換処理を施した後にアンテナe×201を介して送信する。また携帯電話機e×115は、音声通話モード時にアンテナe×201で受信した受信データを増幅して周波数変換処理及びアナログデジタル変換処理を施し、変復調回路部e×306でスペクトラム逆拡散処理し、音声処理部e×305によってアナログ音声データに変換した後、これを音声出力部e×208を介して出力する。

【0253】

さらに、データ通信モード時に電子メールを送信する場合、本体部の操作キーe×204の操作によって入力された電子メールのテキストデータは操作入力制御部e×304を介して主制御部e×311に送出される。主制御部e×311は、テキストデータを変復調回路部e×306でスペクトラム拡散処理し、送受信回路部e×301でデジタルアナログ変換処理及び周波数変換処理を施した後にアンテナe×201を介して基地局e×110へ送信する。

【0254】

データ通信モード時に画像データを送信する場合、カメラ部e×203で撮像された画像データをカメラインターフェース部e×303を介して画像符号化部e×312に供給する。また、画像データを送信しない場合には、カメラ部e×203で撮像した画像データをカメラインターフェース部e×303及びLCD制御部e×302を介して表示部e×202に直接表示することも可能である。

【0255】

画像符号化部e×312は、本願発明で説明した画像符号化装置を備えた構成であり、カメラ部e×203から供給された画像データを上記実施の形態で示した画像符号化装置に用いた符号化方法によって圧縮符号化することにより符号化画像データに変換し、これを多重分離部e×308に送出する。また、このとき同時に携帯電話機e×115は、カメラ部e×203で撮像中に音声入力部e×205で集音した音声信号を音声処理部e×305を介してデジタルの音声データとして多重分離部e×308に送出する。

【0256】

多重分離部e×308は、画像符号化部e×312から供給された符号化画像データと音声処理部e×305から供給された音声データとを所定の方式で多重化し、その結果得られる多重化データを変復調回路部e×306でスペクトラム拡散処理し、送受信回路部e×301でデジタルアナログ変換処理及び周波数変換処理を施した後にアンテナe×201を介して送信する。

【0257】

データ通信モード時にホームページ等にリンクされた動画ファイルのデータを受信する場合、アンテナe×201を介して基地局e×110から受信した受信データを変復調回路部e×306でスペクトラム逆拡散処理し、その結果得られる多重化データを多重分離部e×308に送出する。

10

20

30

40

50



## 【0258】

また、アンテナe×201を介して受信された多重化データを復号化するには、多重分離部e×308は、多重化データを分離することにより画像データのビットストリームと音声データのビットストリームとに分け、同期バスe×318を介して当該符号化画像データを画像復号化部e×309に供給すると共に当該音声データを音声処理部e×305に供給する。

## 【0259】

次に、画像復号化部e×309は、本願発明で説明した画像復号化装置を備えた構成であり、画像データのビットストリームを上記実施の形態で示した符号化方法に対応した復号化方法で復号することにより再生動画像データを生成し、これをLCD制御部e×302を介して表示部e×202に供給し、これにより、例えばホームページにリンクされた動画像ファイルに含まれる動画データが表示される。このとき同時に音声処理部e×305は、音声データをアナログ音声データに変換した後、これを音声出力部e×208に供給し、これにより、例えばホームページにリンクされた動画像ファイルに含まれる音声データが再生される。

## 【0260】

なお、上記システムの例に限られず、最近では衛星、地上波によるデジタル放送が話題となっており、図34に示すようにデジタル放送用システムにも上記実施の形態の少なくとも画像符号化装置または画像復号化装置のいずれかを組み込むことができる。具体的には、放送局e×409では映像情報のビットストリームが電波を介して通信または放送衛星e×410に伝送される。これを受けた放送衛星e×410は、放送用の電波を発信し、この電波を衛星放送受信設備をもつ家庭のアンテナe×406で受信し、テレビ（受信機）e×401またはセットトップボックス（STB）e×407などの装置によりビットストリームを復号化してこれを再生する。また、記録媒体であるCDやDVD等の蓄積メディアe×402に記録したビットストリームを読み取り、復号化する再生装置e×403にも上記実施の形態で示した画像復号化装置を実装することが可能である。この場合、再生された映像信号はモニタe×404に表示される。また、ケーブルテレビ用のケーブルe×405または衛星/地上波放送のアンテナe×406に接続されたセットトップボックスe×407内に画像復号化装置を実装し、これをテレビのモニタe×408で再生する構成も考えられる。このときセットトップボックスではなく、テレビ内に画像復号化装置を組み込んで良い。また、アンテナe×411を有する車e×412で衛星e×410からまたは基地局e×107等から信号を受信し、車e×412が有するカーナビゲーションe×413等の表示装置に動画を再生することも可能である。

## 【0261】

更に、画像信号を上記実施の形態で示した画像符号化装置で符号化し、記録媒体に記録することもできる。具体例としては、DVDディスクe×421に画像信号を記録するDVDレコーダや、ハードディスクに記録するディスクレコーダなどのレコーダe×420がある。更にSDカードe×422に記録することもできる。レコーダe×420が上記実施の形態で示した画像復号化装置を備えていれば、DVDディスクe×421やSDカードe×422に記録した画像信号を再生し、モニタe×408で表示することができる。

## 【0262】

なお、カーナビゲーションe×413の構成は例えば図38に示す構成のうち、カメラ部e×203とカメラインターフェース部e×303、画像符号化部e×312を除いた構成が考えられ、同様なことがコンピュータe×111やテレビ（受信機）e×401等でも考えられる。

## 【0263】

また、上記携帯電話e×114等の端末は、符号化器・復号化器を両方持つ送受信型の端末の他に、符号化器のみの送信端末、復号化器のみの受信端末の3通りの実装形式が考えられる。

## 【0264】

10

20

30

40

50

このように、上記実施の形態で示した画像符号化方法あるいは画像復号化方法を上述したいずれの機器・システムに用いることは可能であり、そうすることによって、上記実施の形態で説明した効果を得ることができる。

【0265】

本発明はかかる上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の範囲を逸脱することなく種々の変形または修正が可能である。

【0266】

【発明の効果】

以上の様に、本発明にかかる画像符号化方法および画像復号化方法によれば、伝送路エラーで一部のメモリ管理情報が消失しても正しく復元可能な画像符号化方法および画像復号化方法と、参照可能な参照画像の候補をより適切に選択して符号化効率を高める画像符号化方法および画像復号化方法を実現することができ、その実用的価値は高い。 10

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の画像符号化装置の構成を示すブロック図である。

【図2】本発明の実施の形態1における画像符号化方法を示すフローチャートである。

【図3】本発明の画像復号化装置の構成を示すブロック図である。

【図4】本発明の実施の形態2における画像復号化方法を示すフローチャートである。

【図5】本発明の実施の形態3における画像符号化方法を示すフローチャートである。

【図6】本発明の実施の形態4における画像復号化方法を示すフローチャートである。

【図7】本発明の実施の形態5における画像符号化方法を示すフローチャートである。 20

【図8】本発明の実施の形態6における画像符号化方法を示すフローチャートである。

【図9】本発明の実施の形態7における画像符号化方法を示すフローチャートである。

【図10】(a)は画像のピクチャ番号と保存ピクチャ番号と伝送順序の関係を示す説明図であり、(b)はデコードするピクチャ番号と保存されているピクチャ番号と削除されるピクチャ番号との関係を示す関係図であり、(c)はデコードするピクチャ番号と保存されているピクチャ番号と削除されるピクチャ番号との他の関係を示す関係図である。

【図11】本発明におけるメモリ管理情報のコマンドを示す対応図である。

【図12】本発明の実施の形態8におけるコマンド実行手順を示すフローチャートである。

。 【図13】各ピクチャの符号化信号におけるヘッダ情報とフレームデータとの関係を示す模式図である。 30

【図14】符号化信号のヘッダ情報におけるメモリ管理情報のコマンドを示す模式図である。

【図15】各画像のピクチャ番号と保存ピクチャ番号と伝送順序の関係を示す説明図である。

【図16】初期化コマンドを符号化する方法を示すフローチャートである。

【図17】符号化された初期化コマンドを復号する方法を示すフローチャートである。

【図18】本発明の実施の形態8に用いるメモリ管理情報のコマンドを示す対応図である。

。 【図19】本発明における初期化再送コマンドを用いた画像符号化方法を示すフローチャートである。 40

【図20】本発明における符号化された初期化再送コマンドを復号する方法を示すフローチャートである。

【図21】各画像のピクチャ番号と保存ピクチャ番号と伝送順序の他の関係を示す説明図である。

【図22】本発明の実施の形態9に用いるメモリ管理情報のコマンドを示す対応図である。

。 【図23】本発明の実施の形態9における画像符号化方法を示すフローチャートである。

【図24】本発明の実施の形態9における画像復号化方法を示すフローチャートである。

【図25】(a)はコマンドの内容と付加情報を示す対応図であり、(b)はコマンドの 50

実行タイミングを示す対応図である。

【図 26】符号化信号のヘッダ情報におけるメモリ管理情報のコマンドを示す模式図である。

【図 27】他の符号化信号のヘッダ情報におけるメモリ管理情報のコマンドを示す模式図である。

【図 28】スライス単位で符号化したデータストリーム構造を示す模式図である。

【図 29】(a) (b) いずれもスライス単位で符号化したデータストリーム構造を示す模式図である。

【図 30】(a) (b) (c) はいずれも本発明の実施の形態 1 から実施の形態 10 の画像符号化方法および画像復号化方法をコンピュータシステムにより実現するためのプログラムを格納するための記憶媒体についての説明図である。 10

【図 31】本発明に係る画像符号化方法および画像復号化方法が用いられるコンテンツ供給システムの全体構成を示すブロック図である。

【図 32】本発明に係る画像符号化方法および画像復号化方法が用いられる携帯電話の一例を示す外観図である。

【図 33】同携帯電話の構成を示すブロック図である。

【図 34】本発明に係る画像符号化方法および画像復号化方法が用いられるデジタル放送用システムの構成を示す構成図である。

【図 35】(a) はメモリに保存された複数の参照画像から選択した画像を参照して符号化する画像符号化の説明図であり、(b) は画像が保存されるメモリの構成を示す構成図 20 である。

【図 36】(a) は従来の画像符号化方法を示すフローチャートであり、(b) は従来の画像復号化方法を示すフローチャートである。

【図 37】(a) は従来の画像符号化方法を示す他のフローチャートであり、(b) は従来の画像復号化方法を示す他のフローチャートである。



【図 38】(a) は従来の画像符号化方法を示す更に他のフローチャートであり、(b) は従来の画像復号化方法を示す更に他のフローチャートである。

#### 【符号の説明】


100	画像符号化装置	
101	メモリ情報制御部	30
102	短時間保存メモリ管理部	
103	長時間保存メモリ管理部	
104	非保存メモリ管理情報部	
105	管理情報符号化部	
106	参照画像選択部	
107	保存領域指定部	
108	参照領域指定部	
109	画像メモリ	
110	画像符号化部	
111	画像復号化部	40
112	可変長符号化部	
113	カウンタ	
114	カウンタ	
200	画像復号化装置	
201	メモリ情報制御部	
202	短時間保存メモリ管理部	
203	長時間保存メモリ管理部	
205	管理情報復号化部	
207	保存領域指定部	
208	参照領域指定部	50

2 0 9	画 像 メ モ リ
2 1 0	画 像 復 号 化 部
2 1 2	可 変 長 復 号 化 部
C S	コ ン ピ ュ ー タ ・ シ ス テ ム
F D	フ レ キ シ ブ ル デ ィ ス ク
F D D	フ レ キ シ ブ ル デ ィ ス ク ド ラ イ ブ


【圖 2】

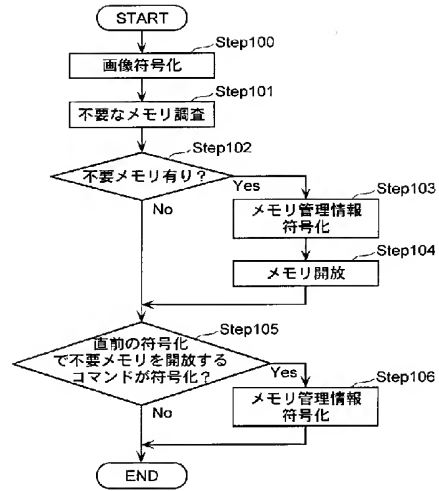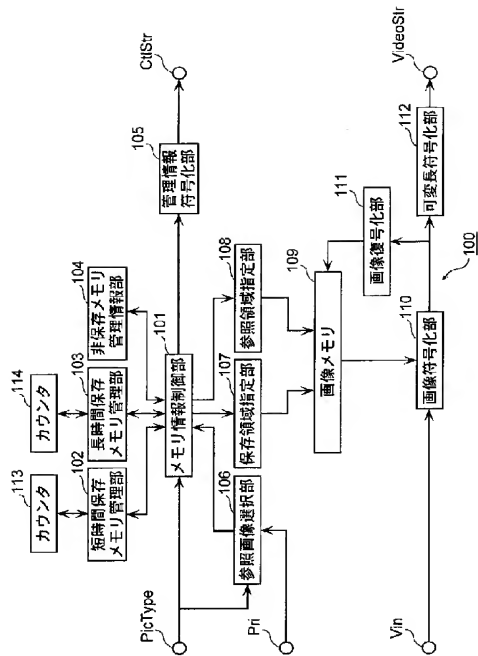


【図 3】

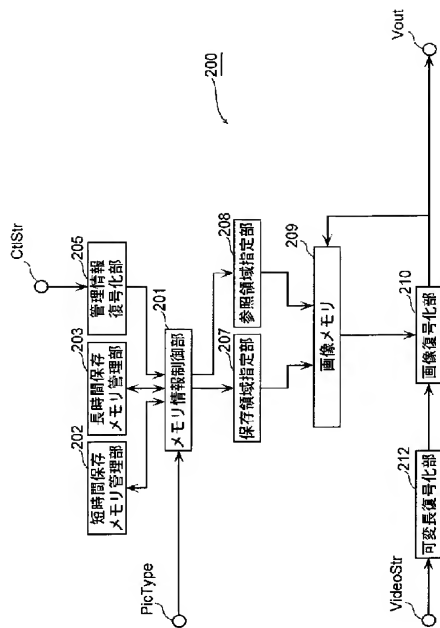


【図 4】

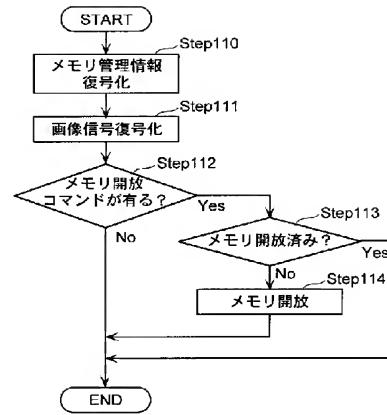


【図 5】

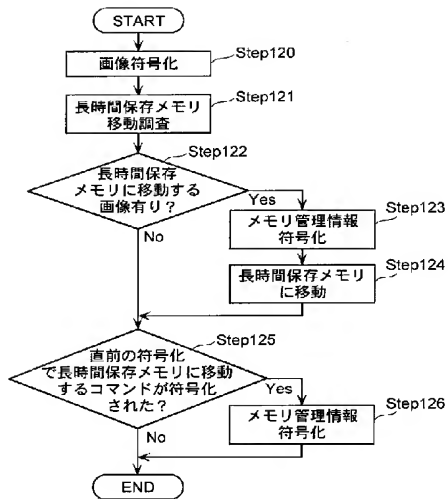


【図 6】

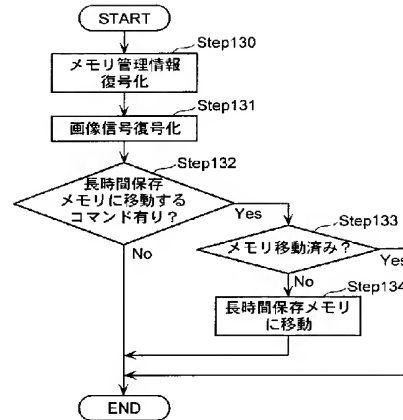

【圖 8】

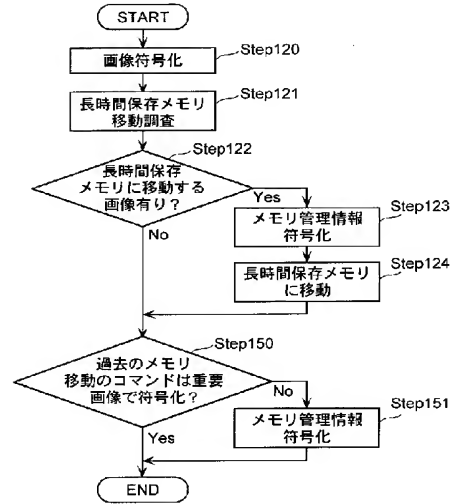


【 図 1 0 】

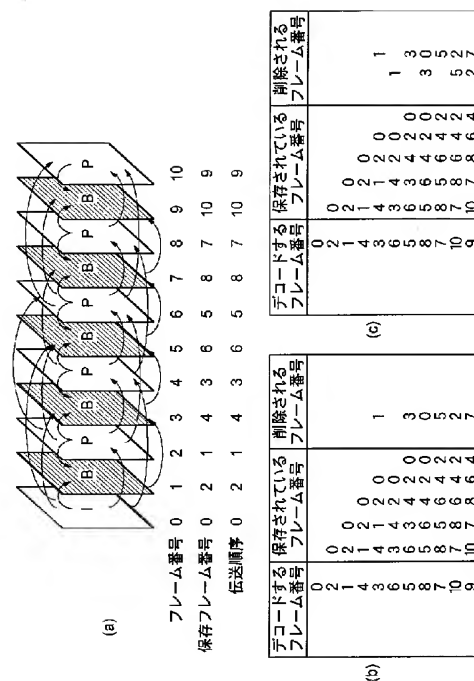


【図 1 1】

Code	コマンド	付加情報
0	コマンド終了	なし
1	短時間保存メモリ開放	開放フレーム番号
2	長時間保存メモリ開放	開放フレーム番号
3	長時間保存メモリへの移動	短時間メモリと長時間メモリのフレーム番号
4	長時間保存メモリサイズの監更	長時間保存メモリサイズの
5	初期化	なし


【図 1 2】

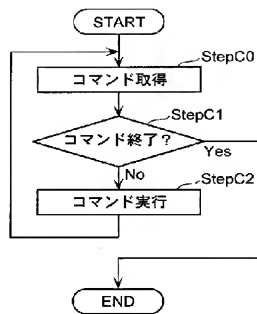


【図 1 4】

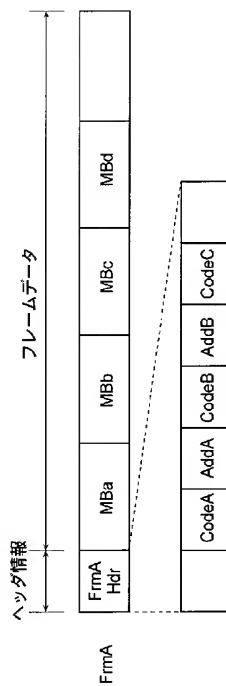


【図 1 3】

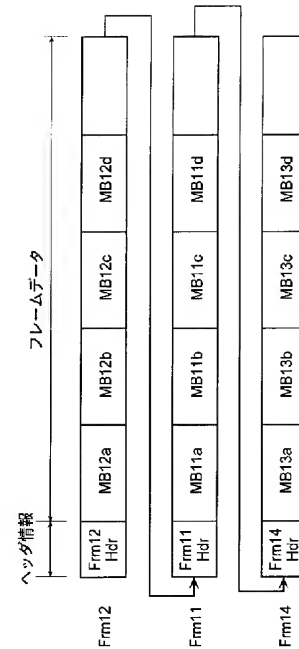


【図 1 5】

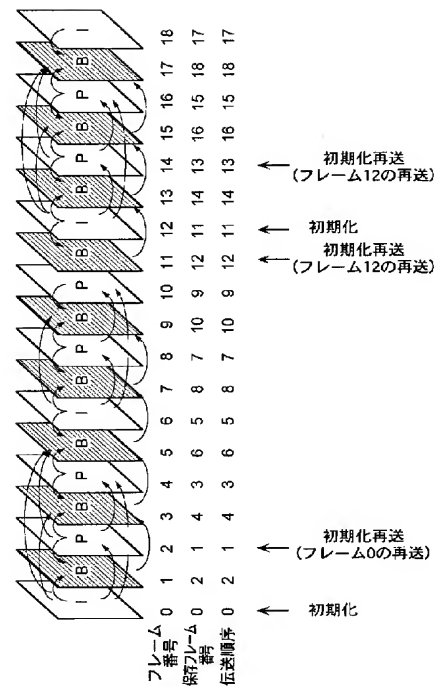

【図 16】

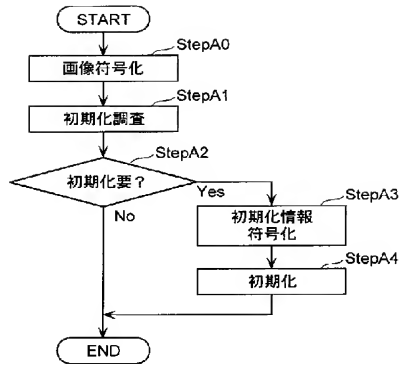


【図 17】

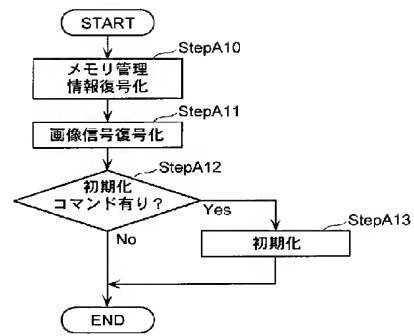

【図 18】


Code	コマンド	付加情報
0	コマンド終了	なし
1	短時間保存メモリ開放	開放フレーム番号
2	長時間保存メモリ開放	開放フレーム番号
3	長時間保存メモリへの移動	短時間メモリと長時間メモリのフレーム番号
4	長時間保存メモリサイズの変更	長時間保存メモリサイズ
5	初期化	なし
6	初期化再送	初期化フレーム番号

【図 19】

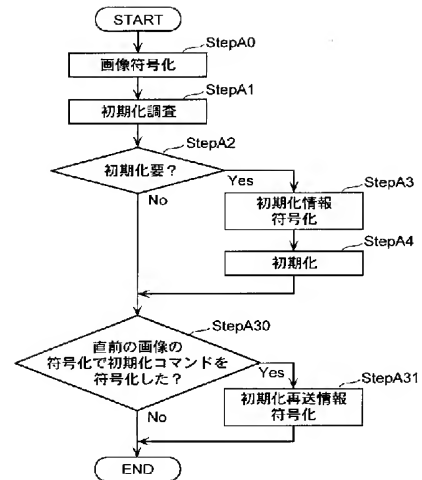




【図 20】

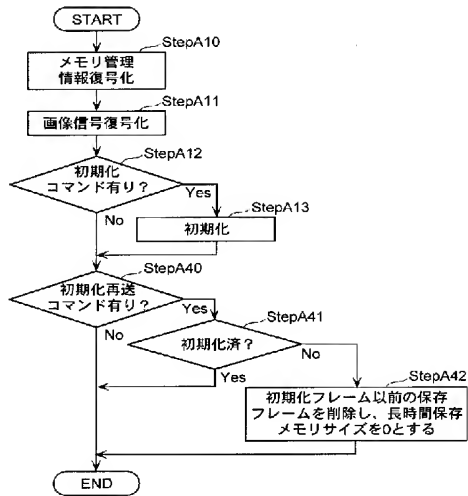


【図 21】

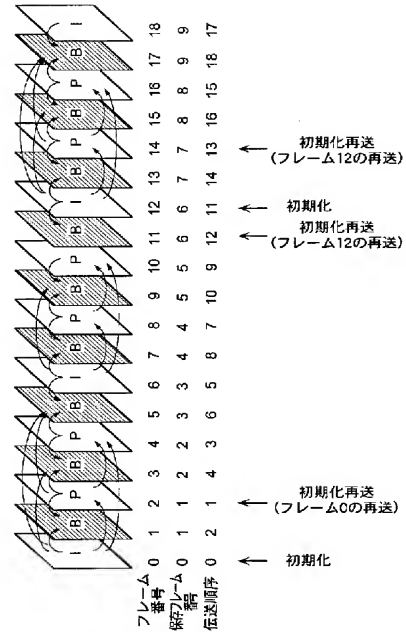


【図 22】

Code	コマンド	付加情報	処理位置
A0	コマンド終了	なし	
A1	短時間保存メモリ開放	開放フレーム番号	復号化後
A2	長時間保存メモリ開放	開放フレーム番号	復号化後
A3	長時間保存メモリへの移動	短時間メモリと長時間メモリのフレーム番号	復号化後
A4	長時間保存メモリサイズの変更	長時間保存メモリサイズ	復号化後
A5	初期化	なし	復号化後
A6	短時間保存メモリ開放	開放フレーム番号	復号化前
A7	長時間保存メモリ開放	開放フレーム番号	復号化前
A8	長時間保存メモリへの移動	短時間メモリと長時間メモリのフレーム番号	復号化前
A9	長時間保存メモリサイズの変更	長時間保存メモリサイズ	復号化前

【図 23】

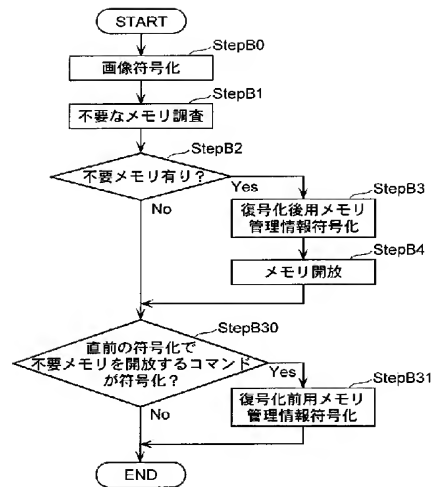

【図 24】

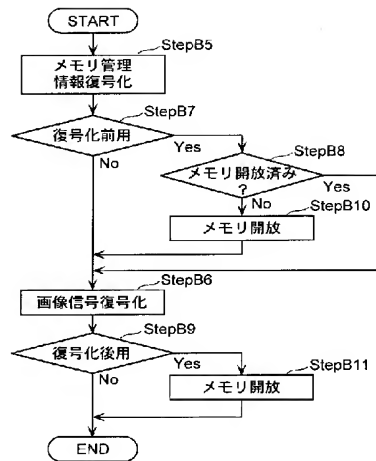

【図 25】


Code	コマンド	付加情報
0	コマンド終了	なし
1	短時間保存メモリ開放	開放フレーム番号
2	長時間保存メモリ開放	開放フレーム番号
3	長時間保存メモリへの移動	短時間メモリと長時間メモリのフレーム番号
4	長時間保存メモリサイズの変更	長時間保存メモリサイズ
B5	初期化	初期化フレーム番号

(a)


Flag	処理位置
0	復号化前
1	復号化後

(b)


【図 26】

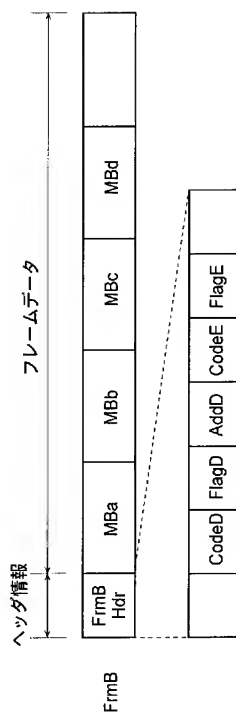


【図 27】

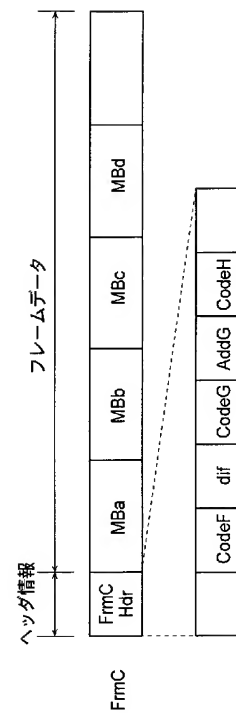


【図 28】




【図 29】

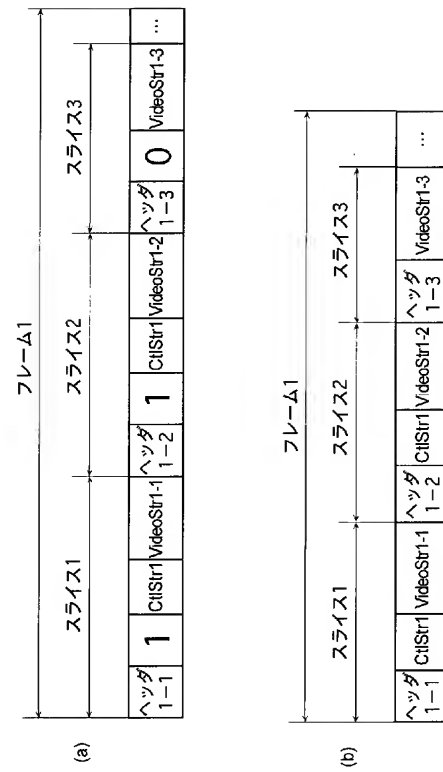


【図 30】

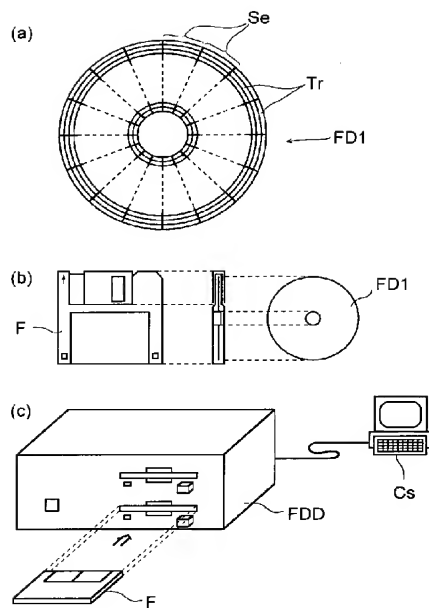


【図 31】

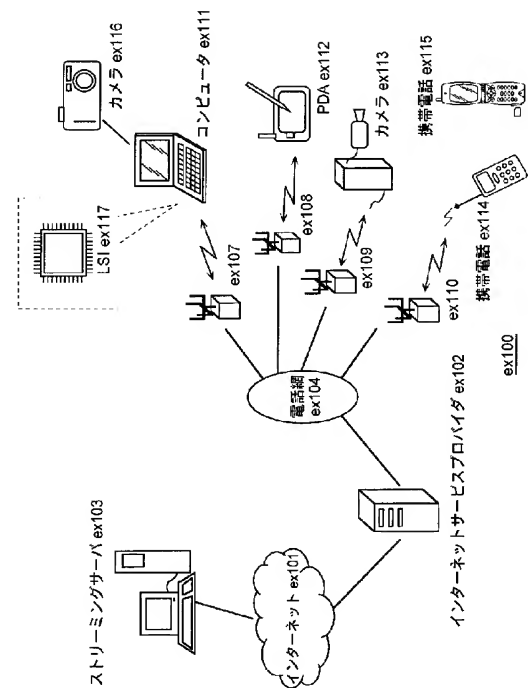


【図 3 2】

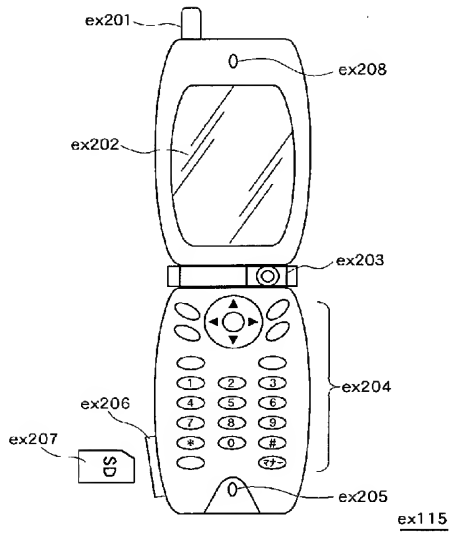


【図 3 3】

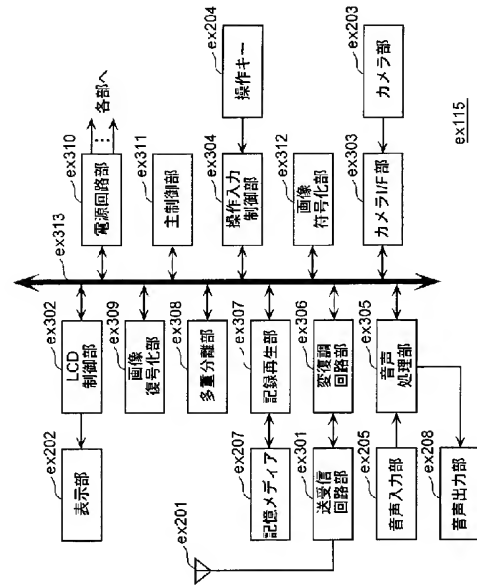


【図 3 4】

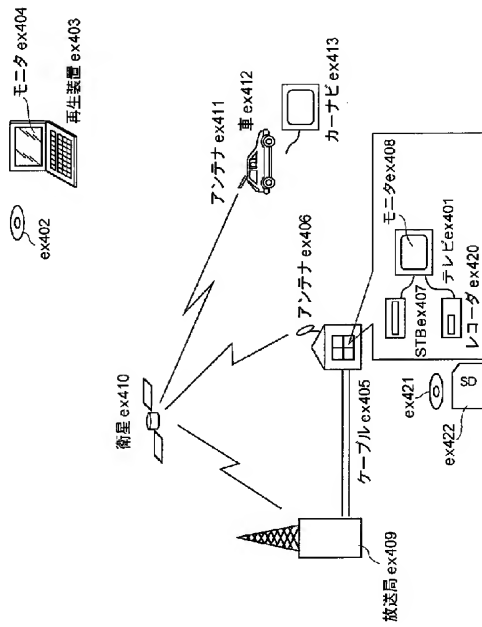


【図 3 5】

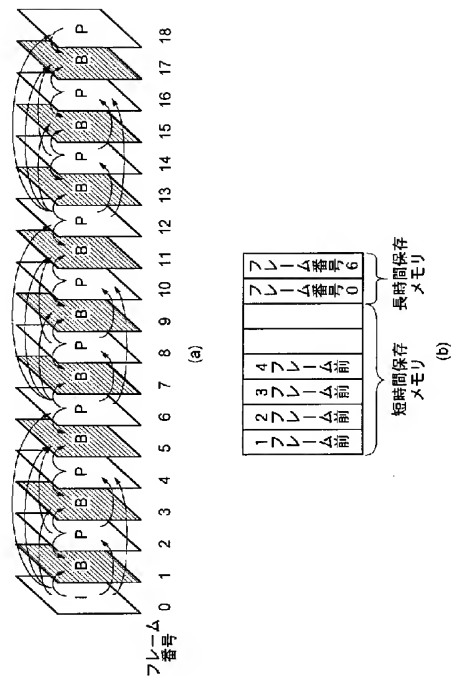


【図 36】

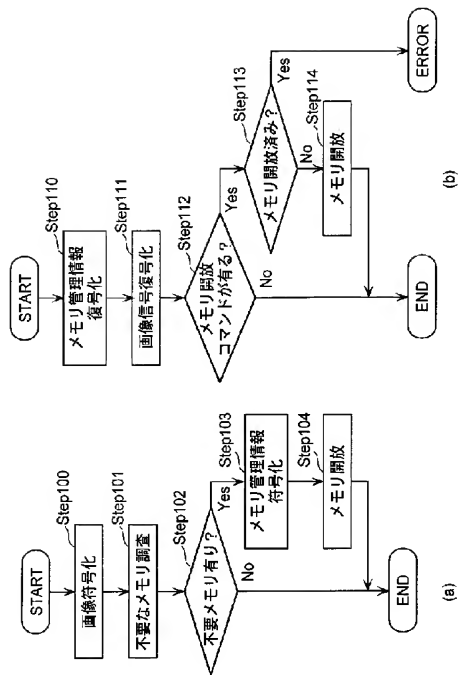

【図 37】

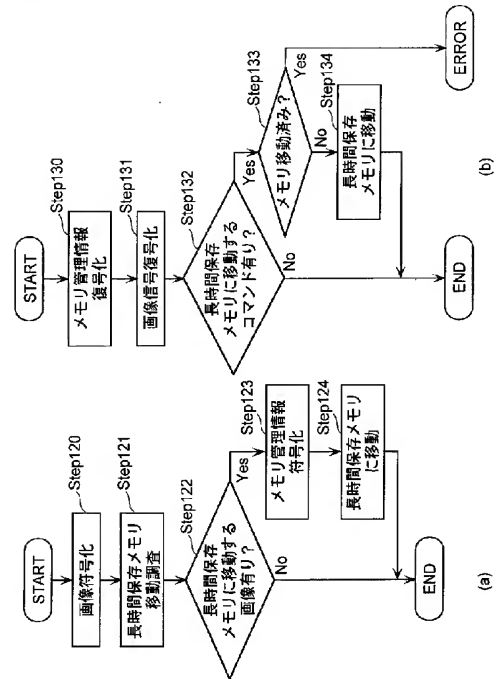

【図 38】

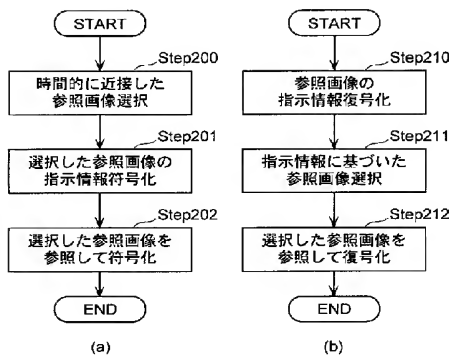

---

フロントページの続き

(72)発明者 安倍 清史

大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式会社内

Fターム(参考) 5C059 MA05 MA14 MC38 ME01 PP05 PP06 PP07 RB01 RC00 RC32  
RF04 SS10 SS13 SS30 UA02 UA05 UA33 UA38